

Podatkovni list izdelka: KCOX201060

Omara, zunanja uporaba, 1 vrata IP55 V=2000 Š=1000 G=600mm

RAL7035, iz nerjavečega jekla, z izhodnim filtrom, s pokrovom za zaščito pred vodnim curkom in z montažno ploščo



SCHRACK-Info

- **Material :**
 - Okvir: 1,5 mm jeklena pločevina
 - Vrata: 2 mm jeklena pločevina
 - Streha: 1,5 mm jeklena pločevina
 - Hrbtna stena: 1,5 mm jeklena pločevina
- **Montažna plošča :** 3 mm pocinkana jeklena pločevina. Z dvojnimi robom, montirana v omaro, globinsko nastavljiva v 25 mm korakih s kompletom za globinsko nastavitvev ACMPD002. Priporočamo uporabo drsnih vodil ACCLT600 kot pomoč pri vstavljanju montažne plošče (za globino 600 mm). Drсна vodila se vstavijo v sklop v dnu, po vstavitvi in pritrditvi montažne plošče pa se odstranijo in ponovno uporabijo v drugi omaro.
- **Dno :** 1 mm pocinkana jeklena pločevina, dvodelna
- **Okvir KC :** Robljen in šivno zvarjen, odprt profil s 25 mm rasterjem v skladu z DIN 43660, dodatna perforacija na notranji strani
- **Vrata :** Pri ohišjih z enojnimi vrati so vrata nameščena na štirih obojestranskih tečajih, ki omogočajo levo ali desno odpiranje. Pri ohišjih z dvokrilnimi vrati tečaji niso obojestranski. Vrata za levo odpiranje je treba naročiti posebej. Vsi vratni paneli vključno z ovirjem za montažo vrat s 25 mm rasterjem. Levo Z-krilo se zaklepa ločeno z notranjo tritočkovno ključavnico.

- **Zaklepanje** : 4-točkovni paličasti zapah s preklapno ročico z vzmetnim zaklepanjem in dvobitno ključavnico 5 mm DIN (DDB), ne sega v notranjost omare. Standardno ključavnico je mogoče zamenjati s profilnimi polcilindri (DIN-cilindri) in drugimi vložki iz pribora. Dvojna vrata so zasnovana z levostransko notranjo preklapno ročico.
- **Hrbtina stena** : Pritrditev z vijaki Torx M6. Lahko se nadomesti z dodatnimi vrati od zadaj. Zadnja stena ohišja s širino 1600 mm je razdeljena na dva dela
- **Streha** : Snemljiva
- **Ozemljitev** : Vse plošče so pri namestitvi ozemljene in opremljene z ozemljitvenimi sorniki.
- **Stopnja mehanske zaščite** : Omare z enokrilnimi in dvokrilnimi vrati IP55
- **Mehanska odpornost** : IK10
- **Površina** : Teksturirano prašno lakiranje z UV-zaščito
- **Barva** : RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave** : Omara z vrati, hrbtno steno, zaprto strešno ploščo, ploščo v dnu in montažnimi ploščami. Dobavljena na paleti.



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.000,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	238,00
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	80
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1000
višina (mm)	2000
globina (mm)	600
debelina sten ohišja (mm)	1
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 3 mm
montažna plošča - debelina stene (mm)	3
montažna plošča - širina (mm)	897
montažna plošča - višina (mm)	1891
debelina vrat (mm)	2
število talnih plošč	2
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	857
debelina strešne pločevine (mm)	1,50
Debelina hrbtna stena (mm)	1,50
Razred korozije	C3-M
tip	kompaktna razdelilna omara

Tehnični podatki - Nadaljevanje

obremenitev montažne plošče (kg)	700
toplotne izgube (W)	-914,00

**Merska skica: Omara, zunanja uporaba, 1 vrata IP55 V=2000 Š=1000
G=600mm**

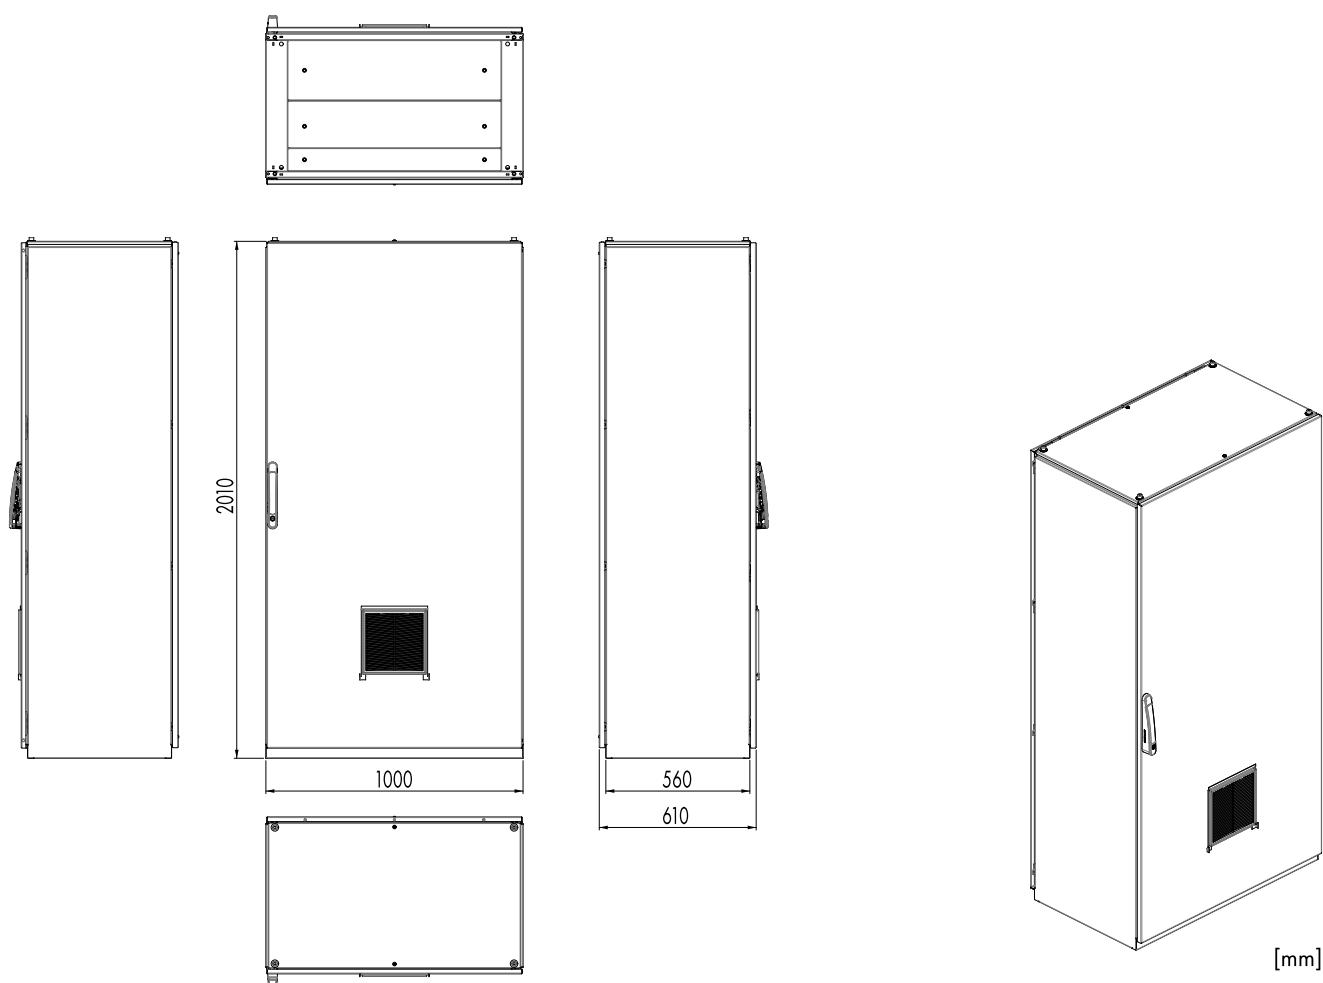


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, zunanja uporaba, 1 vrata IP55 V=2000 Š=1000 G=600mm RAL7035, iz nerjavečega jekla, z izhodnim filtrom, s pokrovom za zaščito pred vodnim curkom in z montažno ploščo	KCOX201060
dodatni pribor	
Podstavek, širinski deli (par) Š=1000 V=100mm nerjav. jeklo RAL7046	KCSOBX1001
Podstavek, globinski deli (par) G=600 V=100mm nerjav. jeklo vključno s kotnimi deli, predmonirani	KCSOTX0601
Streha, zaščitna, z ventilatorjem s filtrom 540m ³ /h, Š=1000 G=600mm, iz aluminija, RAL7035, primerna za omaro iz nerjavečega jekla KCIX201060 in omaro za zunanjo uporabo KCOX201060	KCRC1060F
Streha, zaščitna, z izhodnim filtrom, Š=1000 G=600mm iz aluminija, RAL7035, primerna za omaro iz nerjavečega jekla KCIX201060 in omaro za zunanjo uporabo KCOX201060	KCRC1060E
Vodila, drsna, za montaž. plošče, za omare z globino 600mm za AC in KC, 2 kosa (par)	ACCLT600
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka without insert	ACLSC502
Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS za ročico AS/KS	ASLS2100
Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare	ASLSS1537
Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)	ACCNM615
Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK006
Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)	ACCNM815
Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK008
Ključ z dvojno brado za 5mm vložek EE=1 kos	DV903532