

Podatkovni list izdelka: KCOX208040

Omara, zunanja, 1-kril. IP55 V=2000 Š=800 G=400mm v RAL7035

omara za uporabo na prostem, iz nerjavečega jekla, z izhodnim filtrom, pokrovom za zaščito pred brizgajočo vodo in montažno ploščo



SCHRACK-Info

- **Material :**

- Okvir: 1,5 mm nerjaveče jeklo
- Vrata: 2 mm nerjaveče jeklo
- Strešna pločevina: 1,5 mm nerjaveče jeklo
- Hrbtna stena: 1,5 mm nerjaveče jeklo

- **Montažna plošča :** 3 mm pocinkana jeklena pločevina. Dvojno upognjena, vgrajena v omaro, globina nastavljiva v korakih po 25 mm s kompletom za nastavitev globine ACMPD002. Za lažje vstavljanje montažne plošče priporočamo uporabo drsnih

vodil ACCLT400 (za globino 400 mm). Vodila se vstavijo v dno, po vstavitvi in fiksiranju montažne plošče se odstranijo in ponovno uporabijo v naslednji omari.

- **Dno** : 1 mm pocinkana jeklena pločevina, razdeljena na dva dela.
- **Okvir** : robljen in varjen, odprti profil s 25 mm perforacijo po DIN 43660, dodatno notranja perforacija po obodu
- **Vrata** : Pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi zamenljivimi tečaji za desno ali levo odpiranje. Pri izvedbi z dvokrilnimi vrati ni mogoče obrniti vratnega tečaja. Vrata za levo odpiranje je treba naročiti ločeno. Vsi vratni paneli vključujejo okvir za montažo vrat s 25 mm rasterjem. Levo Z-krilo je mogoče ločeno zakleniti z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zapiranje** : štiritočkovno zapiranje z vzvodom s pomočjo vzmetne zapore in 5 mm DIN-dvojno ključavnico (DDB), ne sega v notranjost omare. Standardno zaklepanje je mogoče zamenjati s profilnim polcilindrom (cilinder DIN) in drugimi vložki iz dodatnega pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z notranjim ročajem na levi strani. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtna stena razdeljena na dva dela.
-
- **Strešna pločevina** : snemljiva.
-
- **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
- **Stopnja mehanske zaščite** : Omare z enokrilnimi in dvokrilnimi vrati IP55.
- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo z UV zaščito
- **Barva** : RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave** : omara z vrati, hrbtno steno, zaprto strešno ploščo, dnom in montažno ploščo. Dobavljena na paleti.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	191,00
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	80
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	800
višina (mm)	2000
globina (mm)	400
debelina sten ohišja (mm)	1
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 3 mm
montažna plošča - debelina stene (mm)	3
montažna plošča - širina (mm)	697
montažna plošča - višina (mm)	1891
debelina vrat (mm)	2
število talnih plošč	2
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	657

Tehnični podatki - Nadaljevanje

debelina strešne pločevine (mm)	1,50
Debelina hrbtna stene (mm)	1,50
Razred korozije	C3-M
tip	kompaktna razdelilna omara
obremenitev montažne plošče (kg)	700
toplotne izgube (W)	-650,00

**Merska skica: Omara, zunanja, 1-kril. IP55 V=2000 Š=800 G=400mm v
RAL7035**

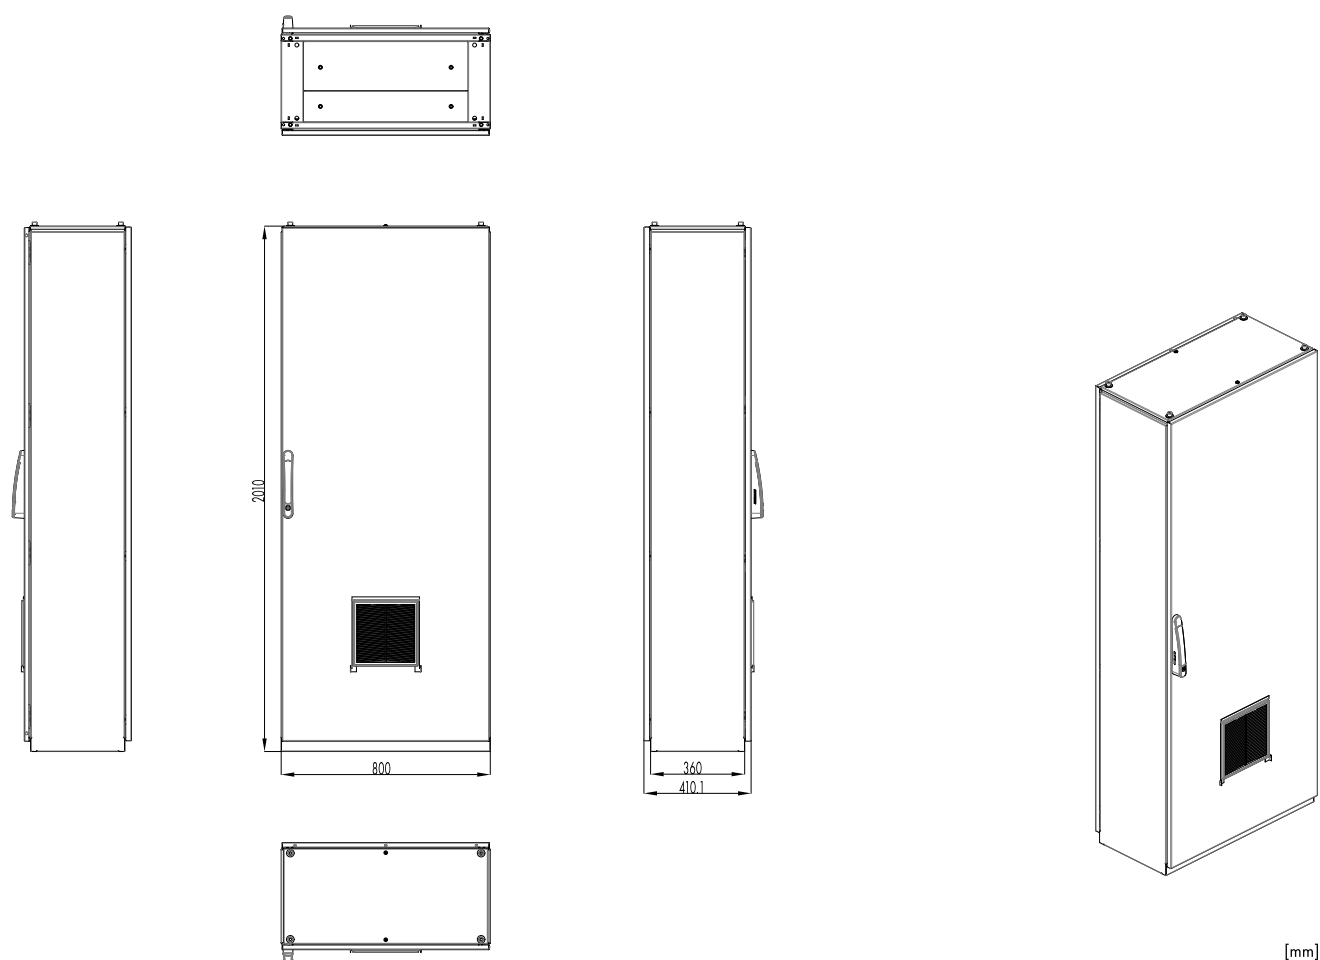


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, zunanja, 1-kril. IP55 V=2000 Š=800 G=400mm v RAL7035	
omara za uporabo na prostem, iz nerjavečega jekla, z izhodnim filtrom, pokrovom za zaščito pred brizgajočo vodo in montažno ploščo	KCOX208040
dodatni pribor	
Podstavek, širinski deli (par) Š=800 V=100mm nerjaveče jeklo RAL7046	KCSOBX0801
Podstavek, globinski del (par) G=400 V=100mm nerjaveče jeklo RAL7046, vključno s kotnimi deli, predmontirano, RAL7046 (siva 2)	KCSOTX0401
Streha, zaščitna, z ventilatorjem s filtrom 540m ³ /h Š=800 G=400mm, iz aluminija, RAL7035, primerna za omaro za uporabo na prostem KCOX208040	KCRC8040F
Streha, zaščitna, z izhodnim filtrom, Š=800 G=400mm iz aluminija, RAL7035, primerna za omaro za uporabo na prostem KCOX208040	KCRC8040E
Vodila, drsna, za montaž. plošče, za omare z globino 400mm za AC in KC, 2 kosa (par)	ACCLT400
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka without insert	ACLSC502
Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS za ročico AS/KS	ASLS2100
Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare	ASLSSI537
Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)	ACCNM615
Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK006
Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)	ACCNM815
Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK008
Ključ z dvojno brado za 5mm vložek EE=1 kos	DV903532