

Podatkovni list izdelka: KT161040--

Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1600 Š=1000 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem



SCHRACK-Info

- **Material:** Ohišje: galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 1,5 mm. Hrbtna stena: jeklena pločevina debeline 1,2 mm
- **Montažna plošča:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm
- **Dno:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm, dvodelno, sestavljeno iz
 - dveh plošč pri globini 300 mm
 - treh plošč pri globini 400 in 500 mm
- **Okvir:** robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeči raster
- **Vrata:** pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat. Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zaklepanje:** štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico 5333 (en kjuč za vse ključavnice), ne posega v notranjost omare. Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
- **Hrbtna stena:** pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1.600 mm je hrbtna stena sestavljena iz dveh delov.
- **Streha:** snemljiva
- **Ozemljitev:** vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom
- **Stopnja mehanske zaščite:** enokrilna IP65 in dvokrilna IP54

- **Stopnja mehanske odpornosti:** IK10
- **Površina:** lakirana s prašno strukturo
- **Barva:** RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave:** omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare.



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.000,00
neto višina (mm)	1.600,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	131,20
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
stopnja mehanske zaščite	IP65
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1000
višina (mm)	1600
globina (mm)	400
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	galvanizirana jeklena pločevina 3 mm
montažna plošča - debelina stene (mm)	3
montažna plošča - širina (mm)	888
montažna plošča - višina (mm)	1488
debelina vrat (mm)	1,50
število talnih plošč	3
nosilnost na vrata (kg)	50
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
tip	kompaktna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	1200
obremenitev montažne plošče (kg)	500
toplotne izgube (W)	-761,00

Merska skica: Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1600 Š=1000 G=400mm

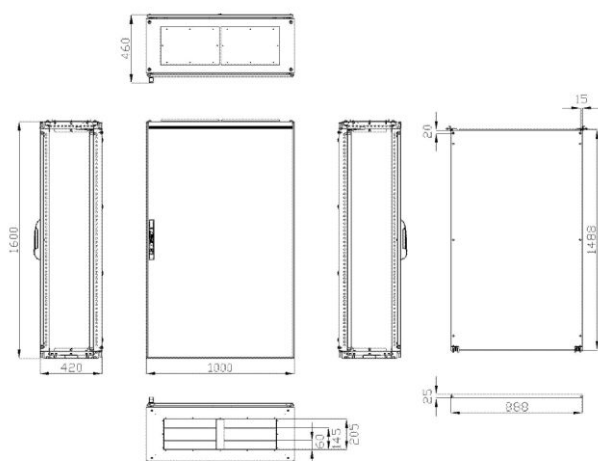


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1600 Š=1000 G=400mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem	KT161040
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012	ATSOC104
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012	ATSOC204
Podstavek, globinski del (par), G=400 V=100mm, RAL7012 jeklena pločevina	ATSOT041
Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos) RAL7012, PU=2 pieces	ATSOB101
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Predal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037