

Podatkovni list izdelka: KT188040--

# Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1800 Š=800 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem



## SCHRACK-Info

- **Material:** Ohišje: galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 1,5 mm. Hrbtna stena: jeklena pločevina debeline 1,2 mm
- **Montažna plošča:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm
- **Dno:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm, dvodelno, sestavljeno iz
  - dveh plošč pri globini 300 mm
  - treh plošč pri globini 400 in 500 mm
- **Okvir:** robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeči raster
- **Vrata:** pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat. Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zaklepanje:** štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico 5333 (en kjuč za vse ključavnice), ne posega v notranjost omare. Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
- **Hrbtna stena:** pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1.600 mm je hrbtna stena sestavljena iz dveh delov.
- **Streha:** snemljiva
- **Ozemljitev:** vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom
- **Stopnja mehanske zaščite:** enokrilna IP65 in dvokrilna IP54


- **Stopnja mehanske odpornosti:** IK10
- **Površina:** lakirana s prašno strukturo
- **Barva:** RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave:** omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare.



## Tehnični podatki

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| neto širina (mm)                      | 800,00                               |
| neto višina (mm)                      | 1.800,00                             |
| neto globina (mm)                     | 400,00                               |
| neto masa (kg)                        | 123,70                               |
| min. temperatura okolja (°C)          | -20                                  |
| maks. temperatura okolja (°C)         | 70                                   |
| stopnja mehanske zaščite              | IP65                                 |
| zaščitni razred                       | I                                    |
| material                              | jeklena pločevina                    |
| barva                                 | RAL 7035 (svetlo siva)               |
| širina (mm)                           | 800                                  |
| višina (mm)                           | 1800                                 |
| globina (mm)                          | 400                                  |
| debelina sten ohišja (mm)             | 1,50                                 |
| montažna plošča                       | galvanizirana jeklena pločevina 3 mm |
| montažna plošča - debelina stene (mm) | 3                                    |
| montažna plošča - širina (mm)         | 688                                  |
| montažna plošča - višina (mm)         | 1688                                 |
| debelina vrat (mm)                    | 1,50                                 |
| število talnih plošč                  | 3                                    |
| nosilnost na vrata (kg)               | 50                                   |
| število vrat                          | 1                                    |
| talna plošča - širina (mm)            | 555                                  |
| Load Capacity Roof Panel (kg)         | 40                                   |
| Load Capacity Side Panel (kg)         | 90                                   |
| tip                                   | kompaktna razdelilna omara           |
| skupna obremenitev (kg)               | 1200                                 |
| obremenitev montažne plošče (kg)      | 500                                  |
| toplotne izgube (W)                   | -724,00                              |

## Merska skica: Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1800 Š=800 G=400mm

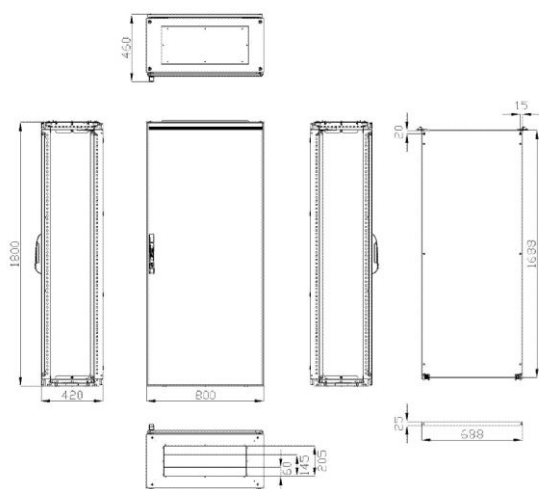

### Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                 | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, prostostoječa, 1-krilna, IP65 V=1800 Š=800 G=400mm<br>jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem | KT188040   |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                                                               | IU006519CZ |
| Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012                                                                                                  | ATSOC104   |
| Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012                                                                                                  | ATSOC204   |
| Podstavek, globinski del (par), G=400 V=100mm, RAL7012<br>jeklena pločevina                                                                          | ATSOT041   |
| Podstavek, širinski del, 800/100 (EE = 2 kos)<br>RAL7012, EE=2 kosa                                                                                  | ATSOB081   |
| Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC<br>EE=4 kos                                                                                 | ACLE9301   |
| Predal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki                                                                                            | ASDRA400   |
| Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                          | BK14004--B |
| Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                          | BK14005--A |
| Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana<br>cena za kos                                                                                   | IL14035--A |
| Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana<br>cena za kos                                                                           | IL14037    |