

Podatkovni list izdelka: LI10003968

LED svetilka DORI 0,9 12W/ 18W 2160lm/ 3240lm 3000K/4000K AC



Informacija o izdelku

Dori LED je idealna rešitev za prehod s standardnih fluorescenčnih sijalk T5 in T8 na LED. Enostavna rešitev, ki omogoča ohranitev obstoječih ohišij svetilk. Dori LED svetilko preprosto namestite v obstoječo svetilko z magneti in jo priključite. Svetilke niso zatemnilne. Zaradi različnih dolžin, ki so na voljo, je mogoče zamenjati različne izvedbe T5 in T8. Skupaj je to okolju prijazna in čista rešitev.


Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	829,00
neto premer (mm)	35,00
neto masa (kg)	0,11
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
montaža	nadgradna montaža
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
barva	bela
material	ohišje iz umetne mase umetna masa opal
prekritje	Plastic opal
kot osvetlitve (°)	120
krmilna naprava	LED napajalnik AC

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
sistemska učinkovitost (lm/W)	180
moč (W)	12 18
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	>80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	12W=2160lm / 18W=3240lm
življenjska doba	100.000h (L80/B10)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II 2
stopnja mehanske zaščite	IP20
EEK	C
mehanska odpornost	IK06
število svetilk na MCB B16	28
število svetilk na MCB C16	58

Merska skica: LED svetilka DORI 0,9 12W/ 18W 2160lm/3240lm 3000K/ 4000K AC

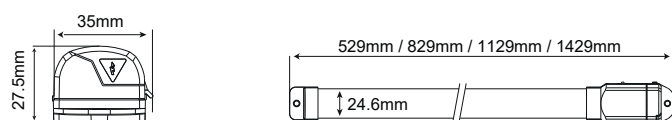

Opis	Šifra
LED svetilka DORI 0,9 12W/18W 2160lm/3240lm 3000K/4000K AC	LI10003968