


Podatkovni list izdelka: LI1003770-

# NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 20° 250mA LED črno/bela

svetilka, stropna, vgradna

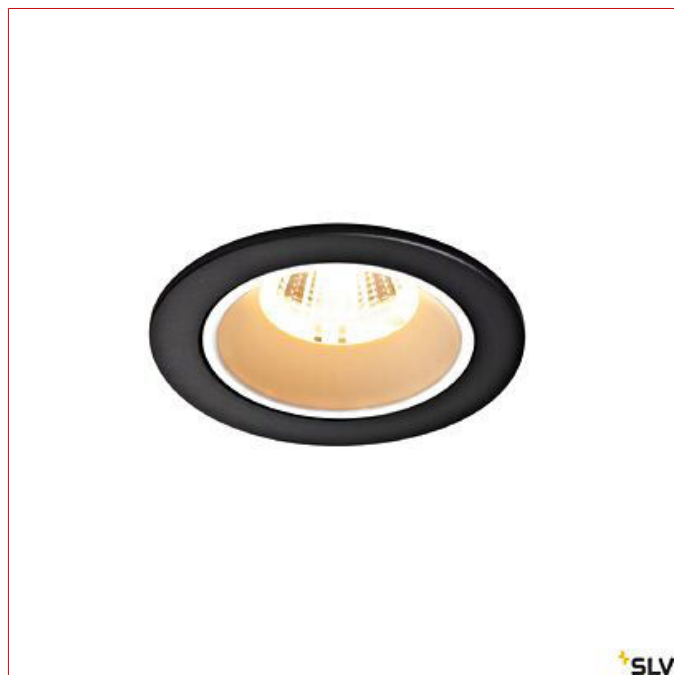

## Informacija o izdelku

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnični podatki

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 720                          |
| barva svetlobe            | toplo bela komfort           |
| barvna temperatura (K)    | 2700                         |
| indeks barvnega videza Ra | ≥90                          |
| življenjska doba          | 50.000h                      |
| zatemnilno                | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred           | III                          |
| stopnja mehanske zaščite  | IP20                         |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrsta svetilke            | stropna vgradna svetila                                                                                                  |
| vklij. s svetlobnim virom | da                                                                                                                       |
| okov                      | LED Platine                                                                                                              |
| kot osvetlitve (°)        | 120                                                                                                                      |
| moč (W)                   | 8,60                                                                                                                     |
| delovni tok mA (mA)       | 250                                                                                                                      |
| izrez (mm)                | Ø 68                                                                                                                     |
| vgradna globina (mm)      | 55                                                                                                                       |
| barva                     | črna<br>bela                                                                                                             |
| material                  | aluminij<br>polikarbonat                                                                                                 |
| dolžina (mm)              | 80                                                                                                                       |
| širina (mm)               | 80                                                                                                                       |
| višina (mm)               | 52                                                                                                                       |
| premer (mm)               | 80                                                                                                                       |
| dodatni pribor            | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| DxŠxV mm                  | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                    | 80x52                                                                                                                    |
| izrez (mm)                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                | Šifra     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 20° 250mA LED črno/bela<br>svetilka, stropna, vgradna | LI1003770 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                               |           |
| LED napajalnik 65-10W 250mA fazni<br>LED napajalnik                                 | LI1004055 |
| LED napajalnik, 10W 250mA<br>LED napajalnik                                         | LI1004058 |
| LED napajalnik 12-20W 250/350/500/700mA DALI<br>LED napajalnik                      | LI1004067 |
| NUMINOS S difuzor elipsa                                                            | LI1004786 |
| NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 prozoren                                        | LI1004787 |
| NUMINOS S difuzor mat W LED IP20 mat                                                | LI1004788 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS S difuzor satovje W LED IP20 črn                                   | LI1004789 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006138 |