


Podatkovni list izdelka: LI1007912-

D-RING S, stenska svetilka, FAZA, 2700/3000K, IP65, bela

stenska nadgradna LED svetilka, uporaba na prostem

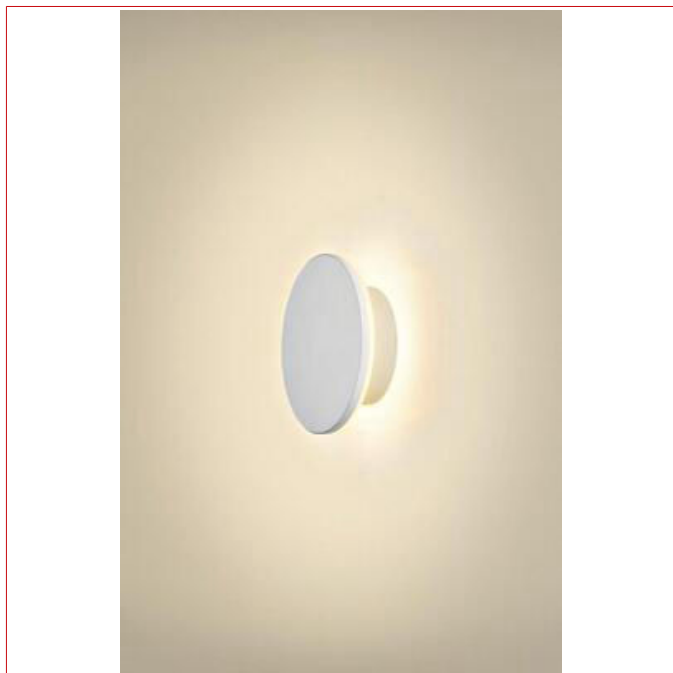

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	160,00
neto širina (mm)	160,00
neto višina (mm)	50,00
neto premer (mm)	160,00
neto masa (kg)	0,54
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna
barva	bela
material	aluminij
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	95
okov	LED Platine
moč (W)	7,50
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	2700 3000
indeks barvnega videza Ra	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok (lm) (lm)	820 790
življenjska doba	50000
razred energetske učinkovitosti	D
premer (mm)	160
ØxV mm	160x50
DxŠxV mm	160x160x50

Opis	Šifra
D-RING S, stenska svetilka, FAZA, 2700/3000K, IP65, bela stenska nadgradna LED svetilka, uporaba na prostem	LI1007912