


Podatkovni list izdelka: LI1008036-

Svetilka QUIMERA stenska 2700/3000 PHASE brušena medenina

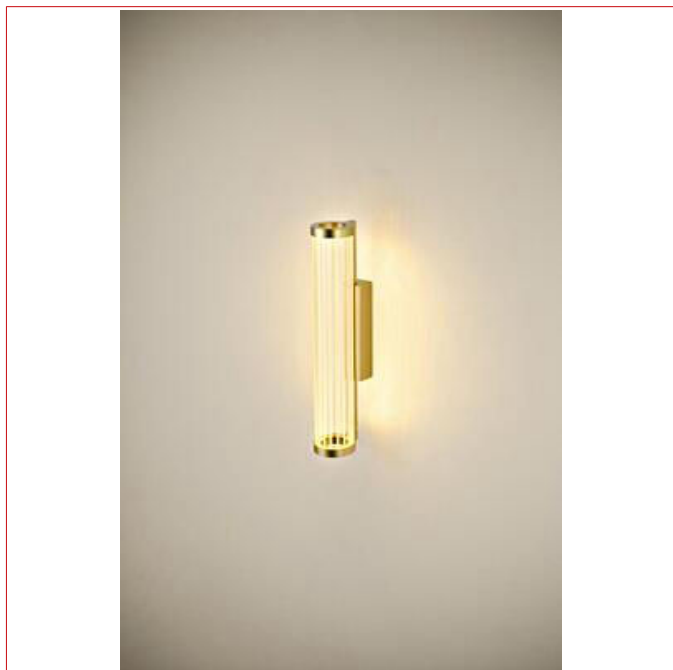

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	124,00
neto širina (mm)	76,00
neto višina (mm)	413,00
neto masa (kg)	1,55
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna
barva	medenina
material	aluminij steklo
kot osvetlitve (°)	350
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
okov	LED Platine
moč (W)	8,20
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	2700 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok (lm) (lm)	330 320
življenjska doba	50000
zatemnilno	trailing edge dimmable (C)
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
EEK	E
razred energetske učinkovitosti	E
DxŠxV mm	124x76x413

Opis	Šifra
Svetilka QUIMERA stenska2700/3000 PHASE brušena medenina	LI1008036