


Podatkovni list izdelka: LI1008613-

Svetilka OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm FAZA 100°

medenina, stenska nadgradna svetilka, okrogla

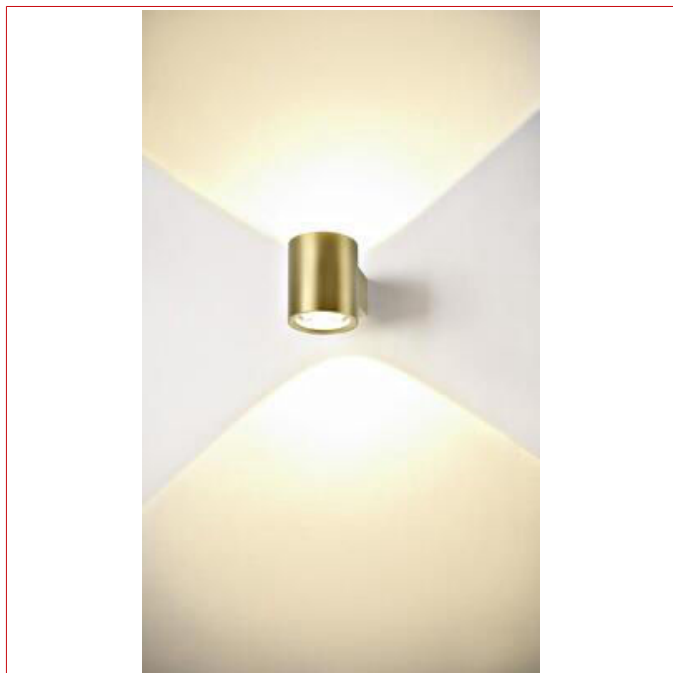

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	125,00
neto širina (mm)	90,00
neto višina (mm)	110,00
neto premer (mm)	90,00
neto masa (kg)	0,85
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetiła
montaža	stenska nadgradna
barva	medenina
material	aluminij
kot osvetlitve (°)	100
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
okov	LED Platine
moč (W)	15
barva svetlobe	toplo bela ultra toplo bela
barvna temperatura (K)	2000-3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	44 - 1110
življenjska doba	30000
zatemnilno	trailing edge dimmable (C)
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
premer (mm)	90
ØxV mm	90x110
DxŠxV mm	125x90x110

Opis	Šifra
Svetilka OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm FAZA 100° medenina, stenska nadgradna svetilka, okrogla	LI1008613