


Podatkovni list izdelka: LI114411--

NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, mat bela

vklj. MI-konektor in protrdilna vzmet

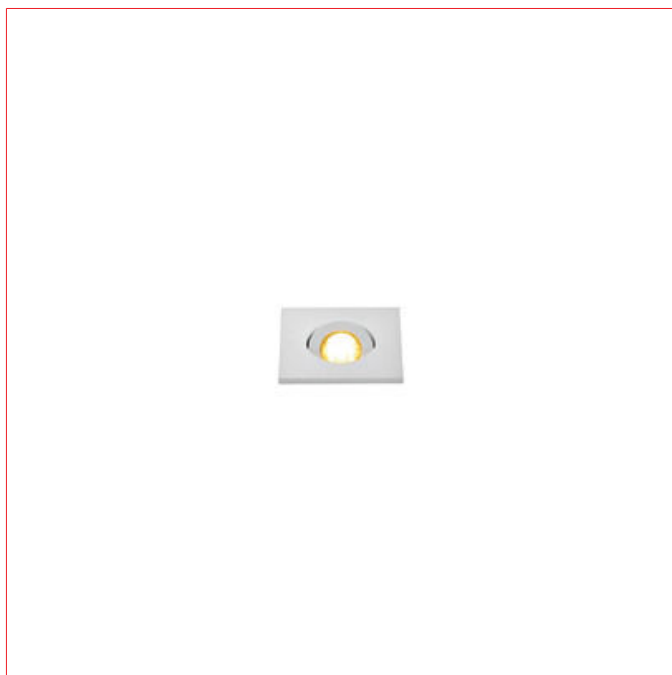

Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø40
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Proizvajalec	O3-SLV
Kot sevanja (°)	30
Svetilno telo	LED
Moč (W)	2,20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	65
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	143
Število svetilk	1
Življenjska doba (h)	30000
Zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP44
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	52x52x36
Izrez (mm)	Ø40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, mat bela vklj. MI-konektor in protirdilna vzmet	LI114411
Dodatna oprema	
Letev z vtičnicami, 3 izhodi z 2 mostički, maks. 700mA, črna	LI111830
Letev z vtičnicami, 6 izhodov s 3 mostički, maks. 700mA, črna	LI111831
Kabelski podaljšek za naprave s 700mA, 1m	LI111832
LED-napajalnik 11W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464030