

Podatkovni list izdelka: LI115233--

Svetilka, vgradna, stropna, COB LED MODUL, 30°, CRI90+ 4200K

srebrno siva, za AIXLIGHT PRO vgradni okvir



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	1950
Barvna temperatura (K)	4200
Barvni indeks	≥90
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
S svetlobnim virom	da
Delovni tok mA (mA)	700
Montaža	Stropna vgradna
Barva	črna srebrno siva
Material	Aluminij Steklo
Višina (mm)	130
Premer (mm)	135
Teža (kg)	0,516
Dodatna oprema	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Tehnični podatki - Nadaljevanje

ØxV mm

135x130

Merska skica: Svetilka, vgradna, stropna, COB LED MODUL, 30°, CRI90+ 4200K

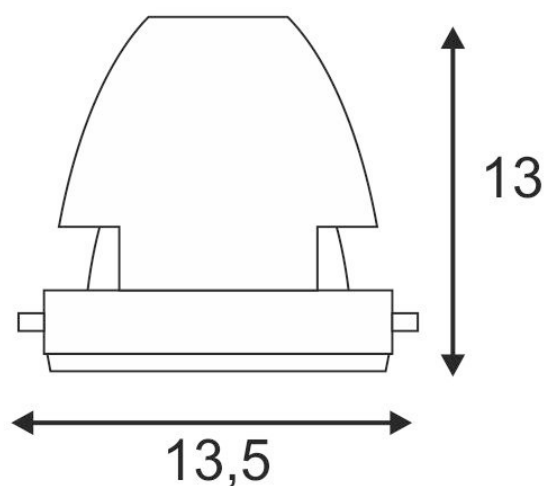


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, vgradna, stropna, COB LED MODUL, 30°, CRI90+ 4200K srebrno siva, za AIXLIGHT PRO vgradni okvir	LI115233
Dodatna oprema	
LED napajalnik 36 W, 700 mA, z možnostjo zatemnjevanja	LI1001267
Steklo AIXLIGHT PRO vgradno ohišje	LI115170
AIXLIGHT PRO okrasni obroč, mat- bela, aluminij	LI115600
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464168
LED-napajalnik, 40W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom zatemnilni	LI464174
LED napajalnik 36W, 700mA, zatemnilni	LI464803