

Podatkovni list izdelka: LI134061--

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, bela, Slave

stenska in stropna svetilka



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	135,00
Neto premer (mm)	485,00
Neto teža (kg)	1,57
Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Jeklo PMMA
Proizvajalec	03-SLV
Delovna napetost AC (V)	220-240
Delovna napetost DC (V)	24
Barvna temperatura (K)	2700-6500
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4500
Življenjska doba	25.000h
Zaščitni razred	I
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	485
ØxV mm	485x135

Merska skica: LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, bela, Slave

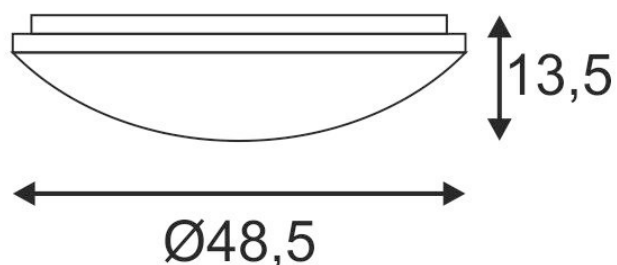


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, bela, Slave stenska in stropna svetilka	LI134061