


Podatkovni list izdelka: LI158664--

LED PANEL ROUND 60, 4000K, okrogel, mat bel

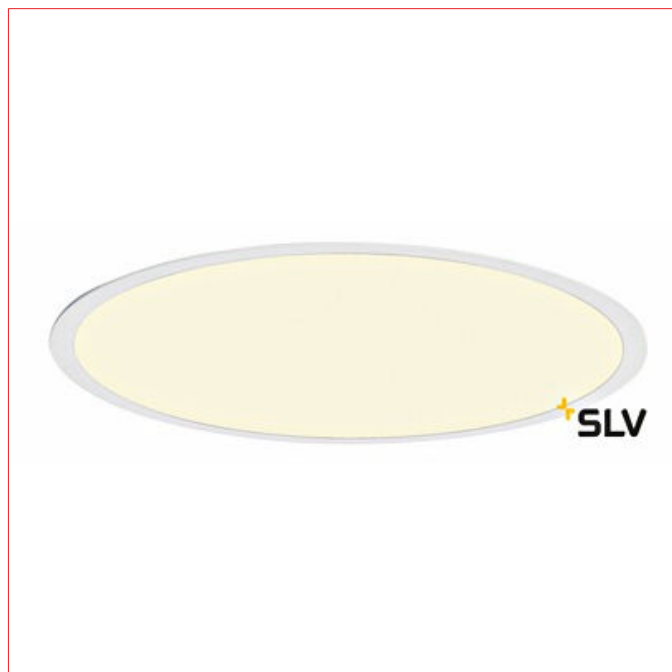

Tehnični podatki

Neto višina (mm)	40,00
Neto premer (mm)	600,00
Neto teža (kg)	2,91
Izrez (mm)	Ø590
Vrsta sijalk	Viseča svetila
Montaža	Viseča montaža
Barva	bela
Material	Aluminij
Proizvajalec	O3-SLV
Kot sevanja (°)	120
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	73
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2930

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	60
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	600x40
Izrez (mm)	Ø590

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED PANEL ROUND 60, 4000K, okrogel, mat bel	LI158664
Dodatna oprema	
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464170
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom zatemnilni	LI464176
LED napajalnik 40W, 1050mA, zatemnilni	LI464804
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379