


Podatkovni list izdelka: LI158744--

I-VIDUAL, 4000 K, barva srebrno siva, D/Š 59,5 / 59,5 cm

LED-panel za strop s rasterjem

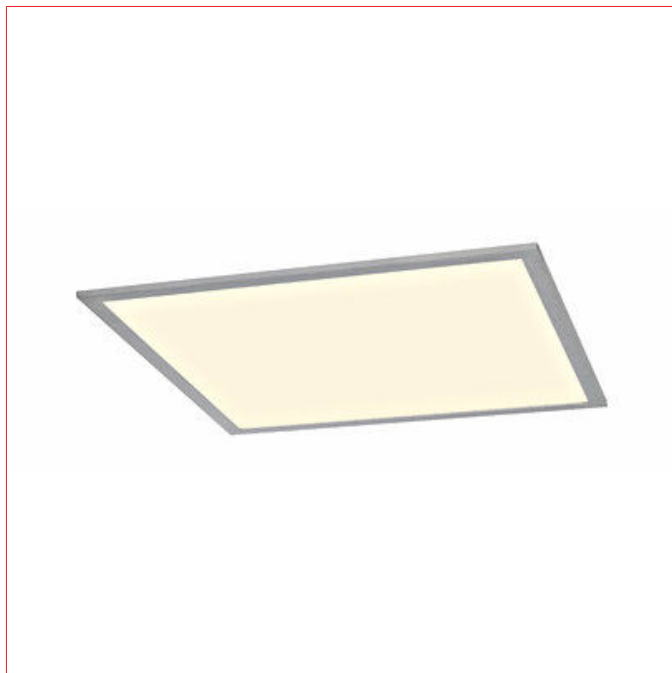

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto višina (mm)	13,00
Neto teža (kg)	3,70
Montaža	Stropna vgradna
Barva	srebrno siva
Material	Aluminij Akril
Proizvajalec	03-SLV
Delovni tok mA (mA)	1050
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3650
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	595x595x13

Merska skica: I-VIDUAL, 4000 K, barva srebrno siva, D/Š 59,5/59,5 cm

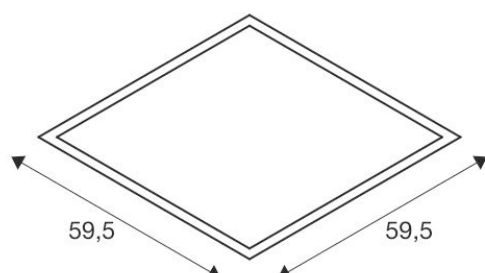


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
I-VIDUAL, 4000 K, barva srebrno siva, D/Š 59,5/59,5 cm	LI158744
LED-panel za strop s rasterjem	
Dodatna oprema	
Univerzalni nadgradni okvir za LED-panel, 595x595mm, bel	LI158762
Okvir, nadgradni, barva srebrno siva, D/Š 60,5/60,5 cm za I-VIDUAL LED-panel	LI158764
Stropno ohišje 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mat belo	LI158791
Komplet za visečo montažo LED panela	LI158799
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464170
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom zatemnilni	LI464176