


Podatkovni list izdelka: LI1MA302K4

Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 150 IP66

Inkl. Leuchtmittel



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Reflektor
Montaža	Montaža na drog Stenska Nadgradna stropna Talna nadgradna
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Aluminij
Krmilna naprava	VVG
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	Kovinsko halogenidna sijalka (HIT)
Grlo	G12
Moč (W)	150
Število svetilk	1
Zaščitni razred	II

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP66
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	399x362x462

Merska skica: Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 150 IP66

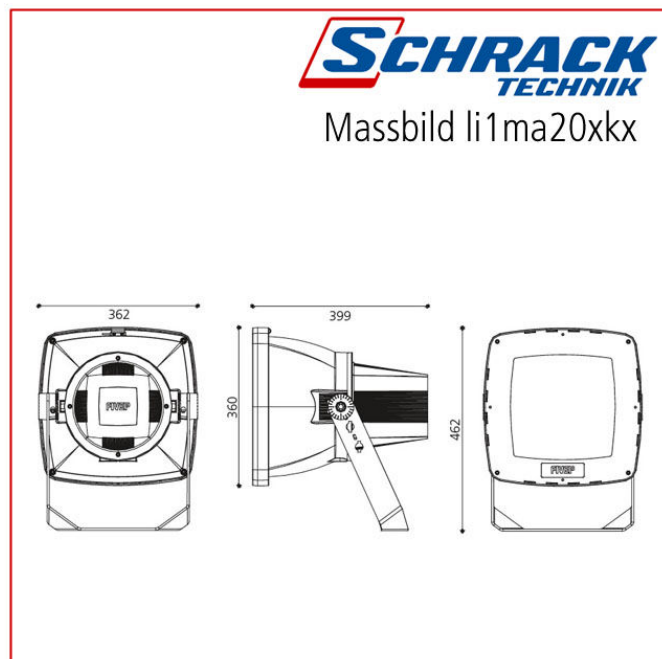


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 150 IP66	LI1MA302K4
Inkl. Leuchtmittel	
Dodatna oprema	
Matrix 2 leča 2x22° 2x5°	LI1MA911K0
Matrix 2 leča 2x5° 2x20°	LI1MA908K0