



Podatkovni list izdelka: LI1MA305K4

Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 250 IP66



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Reflektor
Montaža	Montaža na drog Stenska Nadgradna stropna Talna nadgradna
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Aluminij
Krmilna naprava	VVG
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	Kovinsko halogenidna sijalka (HIT)
Grlo	G12
Moč (W)	250
Število svetilk	1
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP66

Tehnični podatki - Nadaljevanje

S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	399x362x462

Merska skica: Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 250 IP66

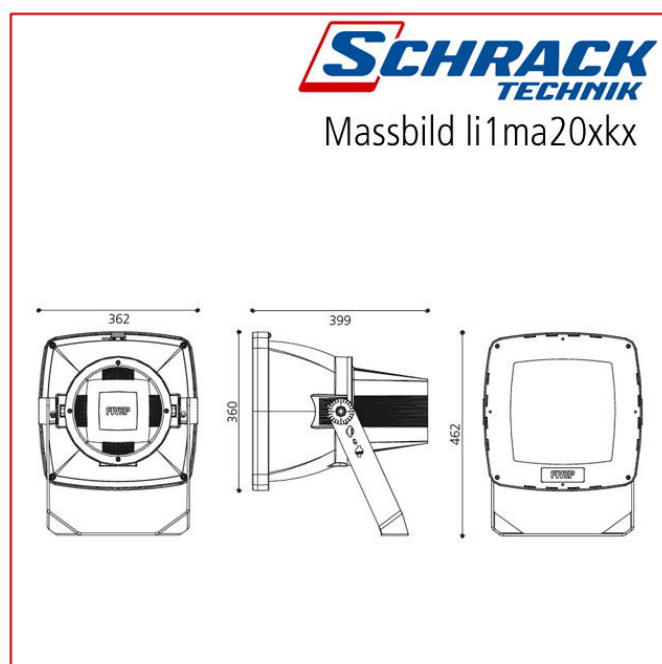


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor Matrix 2 rotacijsko simetričen HIT 250 IP66	LI1MA305K4
Dodatna oprema	
Matrix 2 leča 2x22° 2x5°	LI1MA911K0
Matrix 2 leča 2x5° 2x20°	LI1MA908K0