

Podatkovni list izdelka: LI28004431

LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2, DALI-2, DSI, switchDIM

zatemnilni LED-napajalnik 24 V konstantne napetosti, za fleksibilne LED-trakove s konstantno napetostjo, one4all vmesnik omogoča različne načine zatemnjevanja, območje zatemnjevanja od 1 do 100 %



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	225,00
neto širina (mm)	43,00
neto višina (mm)	30,00
neto masa (kg)	0,18
barva	bela
material	umetna masa
krmilna naprava	napajalnik
vhodna napetost AC (V)	198-264
vhodna napetost DC (V)	176-280
izhodna napetost DC (V)	24
moč (W)	60
zatemnilno	DALI Push to DIM da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
DxŠxV mm	225x43x30
območje zatemnitve (%)	1 - 100
dolžina (mm)	225
višina (mm)	30,20
območje napetosti (V)	220-240

Merska skica: LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2, DALI-2, DSI, switchDIM

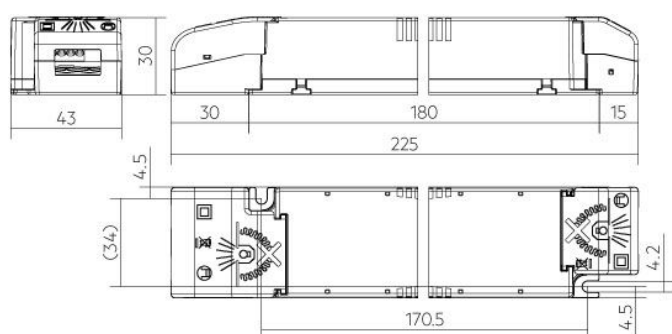


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LCA 60W 24V one4all NF SC EXC2, DALI-2, DSI, switchDIM zatemnilni LED-napajalnik 24 V konstantne napetosti, za fleksibilne LED-trakove s konstantno napetostjo, one4all vmesnik omogoča LI28004431 različne načine zatemnjevanja, območje zatemnjevanja od 1 do 100 %	
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM