

Podatkovni list izdelka: LI28004433

LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)



Tehnični podatki

življenjska doba	100.000h
zatemnilno	DALI Push to DIM da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
moč (W)	200
krmilna naprava	napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	198-264
vhodna napetost DC (V)	176-280
izhodna napetost DC (V)	24
frekvenca (Hz)	50/60
barva	bela
material	umetna masa
dolžina (mm)	325
širina (mm)	43

Tehnični podatki - Nadaljevanje

višina (mm)	30
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	325x43x30

Merska skica: LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM

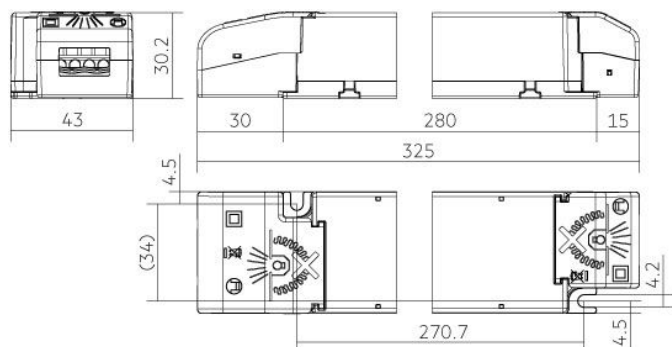


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)	LI28004433
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM