

Podatkovni list izdelka: LI29001072

LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V

Sunset zatemnjevanje



Tehnični podatki

Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Kovina Plastika
Kot sevanja (°)	60
Delovna napetost AC (V)	220-240
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	MR16
Moč (W)	10
System efficiency (lm/W)	52
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	2000-2900
Barvni indeks	≥90
Lumnov (lm)	520
Življenjska doba (h)	25000
Možnost zatemnitve	Da
Stopnja zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Premer (mm)	56
ØxV mm	56x50

Merska skica: LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V

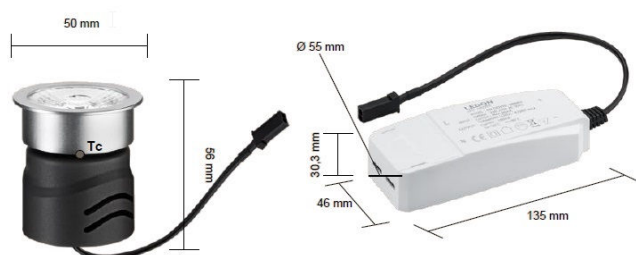


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V Sunset zatemnjevanje	LI29001072
Dodatna oprema	
Downlight vgradni okvir 90, brušeni aluminij, kvadratni zaskočna montaža	LI28000524
Downlight vgradni okvir 90, brušeni aluminij, okrogel zaskočna montaža	LI28000525
Downlight vgradni okvir 90, RAL 9016 bel, kvadratni zaskočna montaža	LI28000526
Downlight vgradni okvir 90, RAL 9016 bel, okrogel zaskočna montaža	LI28000527
Downlight okvir 90, RAL 9022, srebrn mat, kvadratni zaskočna montaža	LI28000528
Downlight okvir 90, RAL 9022, srebrn mat, okrogel zaskočna montaža	LI28000529