


Podatkovni list izdelka: LI29001080

LED panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, brez napajalnika



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Kovina Plastika
Prekritje	Mikro-prizmatično
Proizvajalec	O2-Schrack
Kot sevanja (°)	90
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovna napetost DC (V)	30-42
Delovni tok mA (mA)	1050
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	42
Sistemska učinkovitost (lm/W)	86
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥85
Svetlobni tok (lm) (lm)	3600
Življenjska doba (h)	50000
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	597x597x9

Merska skica: LED panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, brez napajalnika

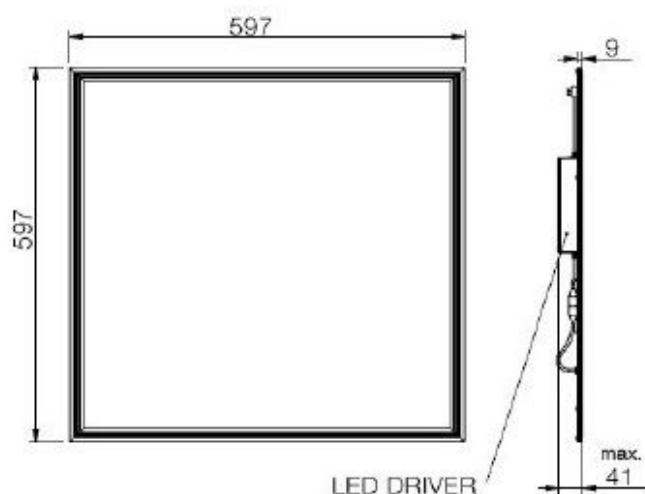


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, brez napajalnika	LI29001080
Dodatna oprema	
LED napajalnik 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napajalnik 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napajalnik 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
LED panel nadgradni okvir za M600, serija LEDON	LI29001062
LED panel stenski nosilec za nadgradni okvir, serija LEDON	LI29001097
LED panel vgradni okvir za M600, serija LEDON	LI29001063
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x1m, serija LEDON	LI29001064
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x2m, serija LEDON	LI29001096
LED sijalka Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379