



Podatkovni list izdelka: LI29001133

LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA

brez napajalnika



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Kovina Plastika
Kot sevanja (°)	110
Delovna napetost DC (V)	22-24
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	15
System efficiency (lm/W)	83

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1250
Življenjska doba (h)	50.000 / 70 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
Premer (mm)	190
ØxV mm	190x24

Merska skica: LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA

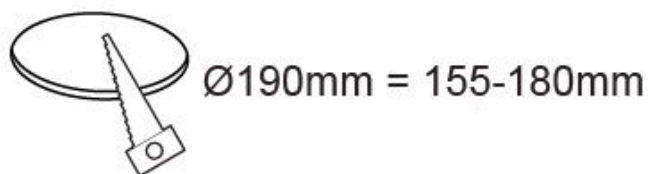
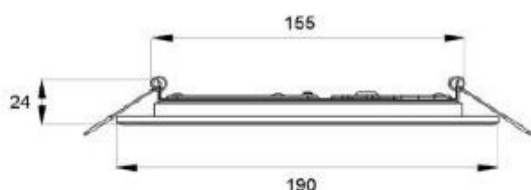


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA brez napajalnika	LI29001133
Dodatna oprema	
LED napajalnik za 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED DRIVER 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED DRIVER 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164