

Podatkovni list izdelka: LI2J25224H


LINDA LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65

siva l=1270mm

siva, l=1270 mm, svetilka za vlažne prostore



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.270,00
neto širina (mm)	160,00
neto višina (mm)	100,00
neto masa (kg)	2,20
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	vodotesne svetilke
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	RAL 7035 (siva)
material	polikarbonat
prekritje	prozorno
indeks bleščanja (UGR)	<22
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	230
okov	LED Platine
zmogljivost sistema (W)	54,50
sistemska učinkovitost (lm/W)	145
moč (W)	2x24
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcM)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	7911
število svetilk	1
življenjska doba	L80/B10 = 100.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK10
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1270x160x100

Merska skica: LINDA LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 siva l=1270mm

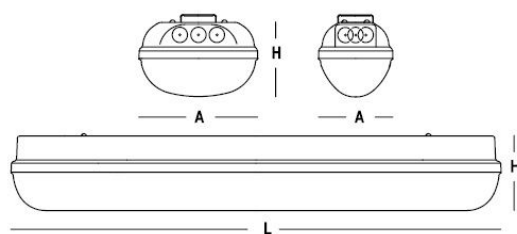

A	L	H
160	1570	100

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LINDA LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 siva l=1270mm siva, l=1270 mm, svetilka za vlažne prostore	LI2J25224H
dodatni pribor	
LINDA obešalni kavelj za verigo (staro) Kavelj za svetilko LINDA s starimi montažnimi sponkami	LIMMMO2700