



Podatkovni list izdelka: LI35210110

Svetilka VMRL RWB 2-28/54W EVG M625 sekund.vgrad. perfor.



Tehnični podatki

Izrez (mm)	1232x294
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Jeklena pločevina
Krmilna naprava	EVG Multiwatt
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	Fluorescenčna sijalka Ø16mm
Grlo	G5
Moč (W)	2x28/2x54
Število svetilk	2
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	1245x307x80
Izrez (mm)	1232x294

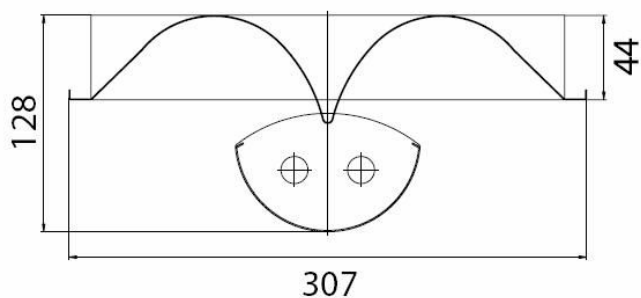Merska skica: Svetilka VMRL RWB 2-28/54W EVG M625 sekund.vgrad. perfor.**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
Svetilka VMRL RWB 2-28/54W EVG M625 sekund.vgrad. perfor.	LI35210110
Dodatna oprema	
T5 T16 fluorescenčna sijalka 54W/840 G5, nevtrarno bela	LI31114267
T5 T16 fluorescenčna sijalka 28W/840 G5, nevtrarno bela	LI31114254