


Podatkovni list izdelka: LI38KVS180

Nadgrad./vis. svetilka Kvadra-S70

1x35/49/80W EVG QTI opalna



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.477,00
Neto širina (mm)	53,00
Neto višina (mm)	60,00
Neto teža (kg)	2,60
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Stenska
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	O2-Schrack
Krmilna naprava	EVG Multiwatt
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	Fluorescenčna sijalka Ø16mm
Grlo	G5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	35/49/80
Število svetilk	1
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	1477x53x60

Merska skica: Nadgrad./vis. svetilka Kvadra-S70 1x35/49/80W EVG QTI opalna

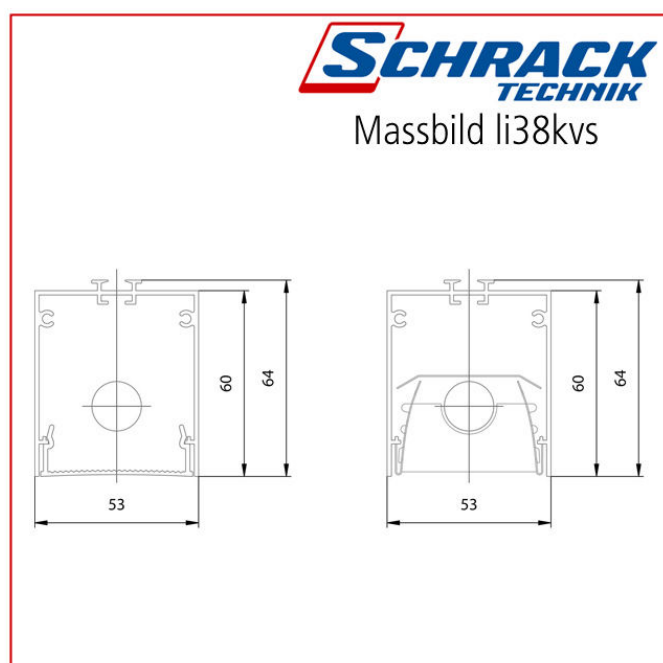


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Nadgrad./vis. svetilka Kvadra-S70 1x35/49/80W EVG QTI opalna	LI38KVS180
Dodatna oprema	
T5 T16 fluorescenčna sijalka 35W/840 G5, nevtrarno bela	LI31114257
Kabel, napajalni, prozorni 3x0,75mm ² l=2m	LI38941601
Napajalni kabel, prozorni, 5x1mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Strop. ohišje z jekl.vrvjo l= 1,2m 5p. za Lucie T5/Kvadra-S	LI38LKSROS
Strop. ohišje z jekl.vrv. iz Ni za Lucie T5/Kvadra-S l= 1,2m	LI38LKSABH