


Podatkovni list izdelka: LI38OF0050

OFFICE LED D 38W, 4000K 4864lm, EVG, eloksirana I-1, 5m

stropna svetilka



Tehnični podatki


Neto dolžina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	150,00
Neto višina (mm)	60,00
Neto teža (kg)	4,00
Vrsta sijalk	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	nadgradna stropna stenska
Barva	eloksiran
Material	aluminij
Prekritje	mikro-prizmatično
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	128
moč (W)	38
Barva svetlobe	nevtralno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4864
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1500x150x60

Merska skica: OFFICE LED D 38W, 4000K 4864lm, EVG, eloksirana I-1,5m

LI38OF0051 / LI38OF0050

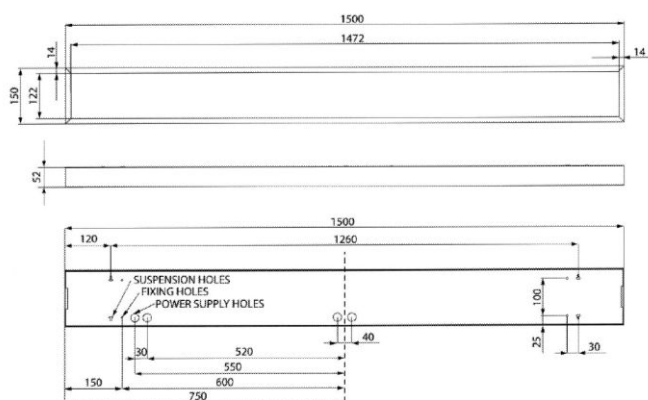

Opis	Šifra
OFFICE LED D 38W, 4000K 4864lm, EVG, eloksirana I-1,5m stropna svetilka	LI38OF0050