



Podatkovni list izdelka: LI38OF0061

# OFFICE LED D/I 75W, 4000K 10000lm, DALI, eloksirana I-1,5m

gor-5220lm, dol-4780lm, s prozornim kablom in kompletom za visečo montažo






## Tehnični podatki

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Neto dolžina (mm)             | 1.500,00            |
| Neto širina (mm)              | 150,00              |
| Neto višina (mm)              | 60,00               |
| Neto teža (kg)                | 4,00                |
| Vrsta sijalk                  | viseča svetila      |
| montaža                       | viseča              |
| Barva                         | eloksiran           |
| Material                      | aluminij            |
| Prekritje                     | mikro-prizmatično   |
| Ocena bleščanja (UGR)         | <19                 |
| Krmilna naprava               | LED napajalnik      |
| Delovna napetost AC (V)       | 230                 |
| Grlo                          | LED Platine         |
| Sistemska učinkovitost (lm/W) | 130                 |
| moč (W)                       | 75                  |
| Barva svetlobe                | nevtralno bela      |
| Barvna temperatura (K)        | 4000                |
| Barvni indeks                 | ≥80                 |
| Svetlobni tok (lm) (lm)       | 9727                |
| Število svetilk               | 1                   |
| Življenjska doba              | 50.000h / L80 / B10 |
| Možnost zatemnitve            | DALI<br>da          |
| Zaščitni razred               | I                   |
| Stopnja zaščite               | IP20                |
| S svetlobnim virom            | da                  |
| DxŠxV mm                      | 1500x150x60         |

## Merska skica: OFFICE LED D/I 75W, 4000K 10000lm, DALI, eloksirana I-I, 5m

LI380F0061 / LI380F0060

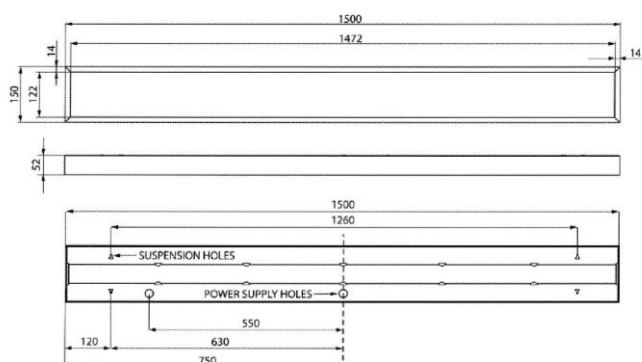

### Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                     | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OFFICE LED D/I 75W, 4000K 10000lm, DALI, eloksirana I-I, 5m<br>gor-5220lm, dol-4780lm, s prozornim kablom in kompletom za visečo montažo | LI380F0061 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                                    |            |
| Zatemnilnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike<br>za krmiljenje s tipkalom                                                        | EHDALIDIM  |