

Podatkovni list izdelka: LI3FZ12505

Zero LED 2x22W, 4000K, 6686lm, Ra>80, IP40, prizmat., bela



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.550,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto višina (mm)	68,00
Neto teža (kg)	5,80
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila
Montaža	Stenska
Barva	bela
Material	stiskano jeklo
Prekritje	prizmatični
Proizvajalec	02-Schrack
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Zmogljivost sistema (W)	50
Sistemska učinkovitost (lm/W)	134
moč (W)	2x22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barva svetlobe	nevtravno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	6686
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L85
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP40
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1550x210x68

Merska skica: Zero LED 2x22W, 4000K, 6686lm, Ra>80, IP40, prizmat., bela

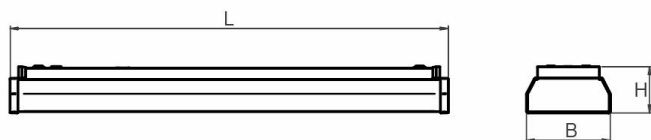


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zero LED 2x22W, 4000K, 6686lm, Ra>80, IP40, prizmat., bela	LI3FZ12505