

Podatkovni list izdelka: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Proizvajalec	09-Radium
Svetlobni tok (lm) (lm)	500
Kandel	1150
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥90
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	≤ 6
Življenjska doba	40.000h
Možnost zatemnitve	Da
Stopnja zaščite	IP20
Razred energijske učinkovitosti (od 1.9.2021)	G
Razred energetske učinkovitosti	G
Okov	GU5,3
Kot sevanja (°)	36
Delovna napetost AC (V)	12
Dodatne lastnosti	PAR16

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Premier (mm)	51
Izvedba	Filament
Moč (W)	7,80
moč (W)	7,80
Factor moči	≥ 0.90

**Energieeffizienzklasse: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd
GU5,3 40000h**

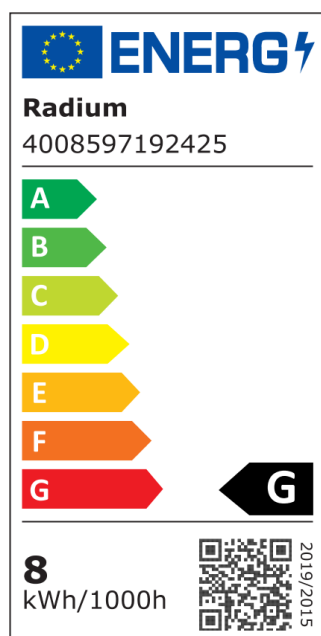


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242