

Podatkovni list izdelka: LI43920134

# Sijalka RL-T8, 58, 24W, 830, 2550lm, G13, 190° mat UN 1500mm


LED retrofit za direktno vezavo 230V, delovanje z magnetno dušilko ali z ustreznim ECG



## Tehnični podatki

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| min. temperatura okolja (°C)  | -20         |
| maks. temperatura okolja (°C) | 45          |
| svetlobni tok (lm) (lm)       | 2550        |
| barvna temperatura (K)        | 3000        |
| indeks barvnega videza Ra     | ≥80         |
| zatemnilno                    | ne          |
| EEK                           | F           |
| okov                          | G13         |
| kot osvetlitve (°)            | 190         |
| delovna napetost AC (V)       | 230         |
| barva                         | opalna      |
| material                      | steklo      |
| sestava                       | oblika cevi |
| dolžina (mm)                  | 1500        |
| premer (mm)                   | 28          |

**Energijski razred: Sijalka RL-T8, 58, 24W, 830, 2550lm, G13, 190° mat UN 1500mm**

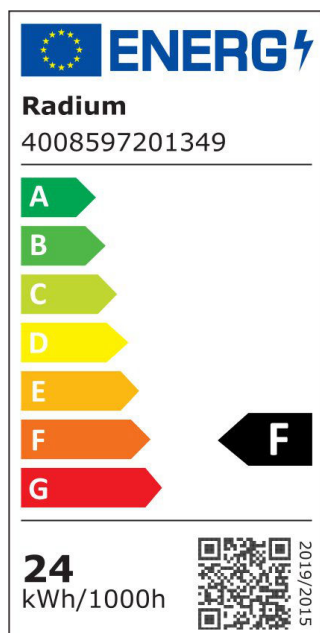

| Opis                                                                                                                                                   | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sijalka RL-T8, 58, 24W, 830, 2550lm, G13, 190° mat UN 1500mm<br>LED retrofit za direktno vezavo 230V, delovanje z magnetno dušilko ali z ustreznim ECG | LI43920134 |