


Podatkovni list izdelka: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, L-1411

Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19, srebrna

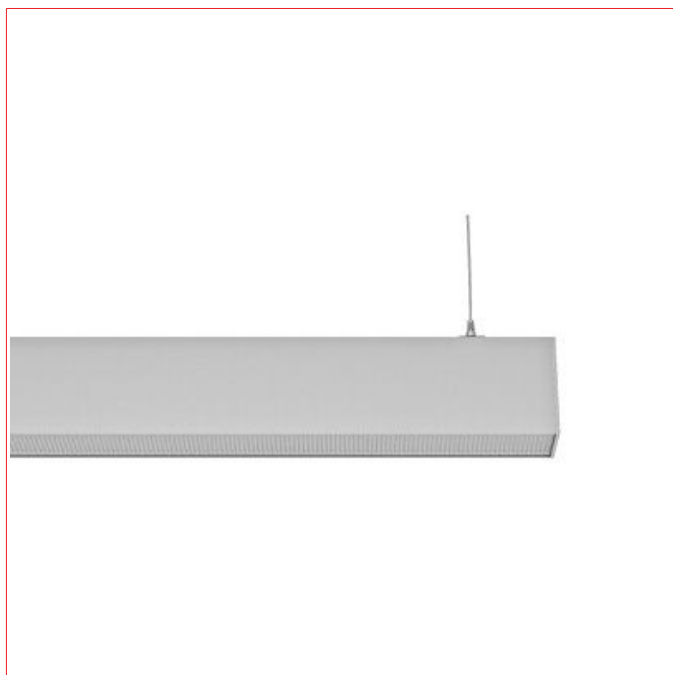

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	7400
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥90
Ocena bleščanja (UGR)	19
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	3
Življenjska doba	50.000h / L80 / B50
Možnost zatemnitve	DALI
	Push to DIM
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	Viseča svetila
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Factor moči	>0,9
moč (W)	68
Krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Viseča Viseča montaža
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Aluminij
Prekritje	Mikro-prizmatično
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +30
DxŠxV mm	1411x50x81

Merska skica: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, L-1411

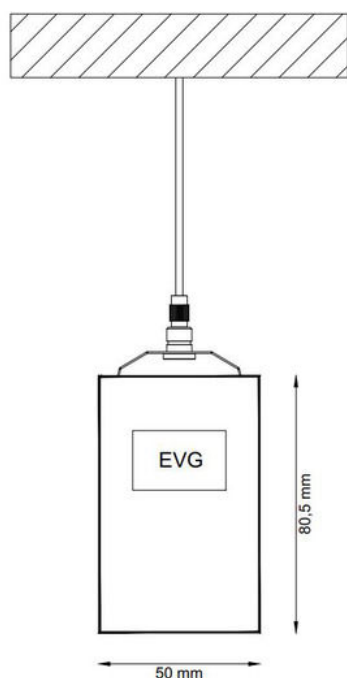


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, L-1411	LI50HDS144
Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19, srebrna	