

Podatkovni list izdelka: LI50HDW143

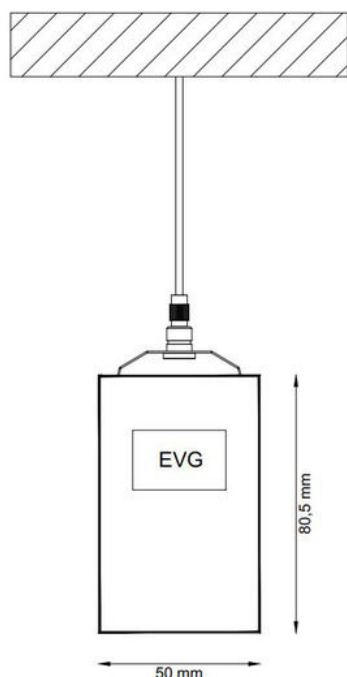
Linija 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411

Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	7719
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	>50.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	127
moč (W)	64,30
Delovna napetost AC (V)	220-240
Barva	bela
Material	Aluminij
DxŠxV mm	1411x50x81
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	20
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	25
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	25
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	32

Merska skica: Linija 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
Linija 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411	LI50HDW143
Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19	