

Podatkovni list izdelka: LI50HDW223

Line 50 PL DI/IND 105W 11352lm 930 UGR19 DALI, bela, L-2251

Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19, srebrna



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	11352
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥90
Ocena bleščanja (UGR)	19
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	3
Življenjska doba	50.000h / L80 / B50
Možnost zatemnitve	DALI
	Push to DIM
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	Viseča svetila
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Factor moči	>0,9
moč (W)	105
Krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Viseča Viseča montaža
Barva	RAL 9016 (bela)
Material	Aluminij
Prekritje	Mikro-prizmatično
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +30
DxŠxV mm	2251x50x81

Merska skica: Line 50 PL DI/IND 105W 11352lm 930 UGR19 DALI, bela, L-2251

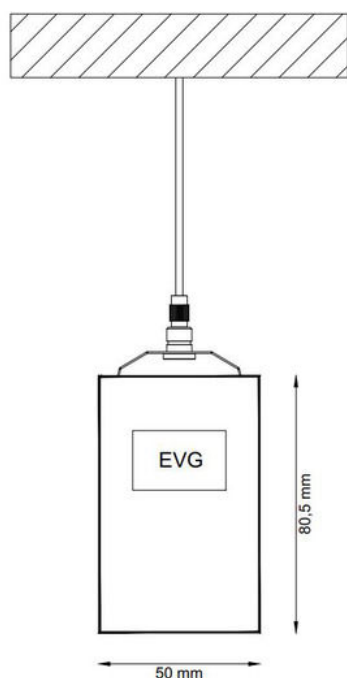


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Line 50 PL DI/IND 105W 11352lm 930 UGR19 DALI, bela, L-2251	LI50HDW223
Viseča svetilka iz aluminija Direct/Indirect, High Output, UGR <19, srebrna	