


Podatkovni list izdelka: LI66502---

Svetilka, profilna, EB 25W 3000K 3175lm DALI L-1140mm

barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019

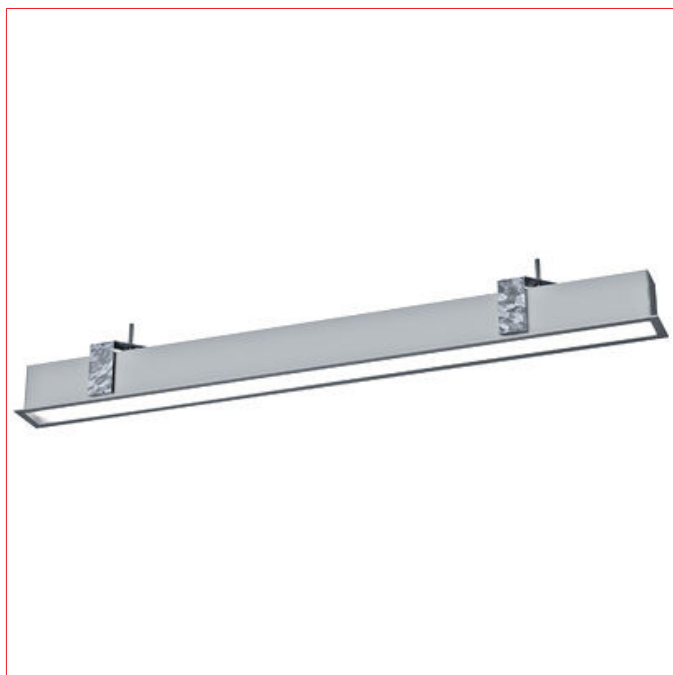

Tehnični podatki

Proizvajalec	04-Eglo
Svetlobni tok (lm) (lm)	2953
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	>50.000h
Možnost zatemnitve	DALI
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	127
moč (W)	27,10
Delovna napetost AC (V)	220-240
Izrez (mm)	52 x 1148
Barva	aluminij eloksiran
Material	Aluminij
DxŠxV mm	1140x65x76
Izrez (mm)	52 x 1148
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	23

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	38
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	46

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, profilna, EB 25W 3000K 3175lm DALI L-1140mm barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019	LI66502