


Podatkovni list izdelka: LI69343---

LINE 50 profilna viseča svetilka 3-f 29W

2777lm 830, srebrna

Profilna svetilka iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminijastega profila, svetilka vključuje 3-fazni adapter za tirnico in dodatke za visečo montažo na napajalno letev

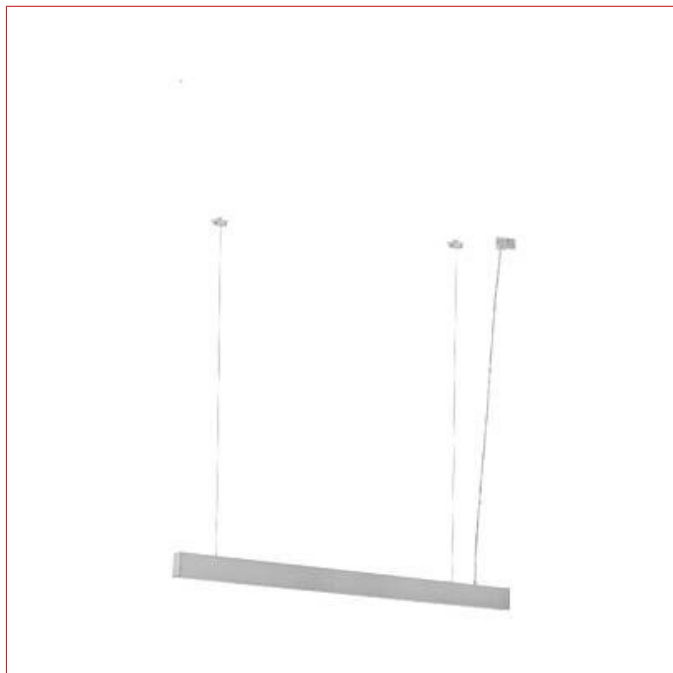

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2939
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
življenjska doba	50.000h/L80/B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	1
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	29
barva	srebrna
material	aluminij
dolžina (mm)	1131
višina (mm)	2080
DxŠxV mm	1131x50x2080

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število svetilk na MCB B16

| 16

Opis	Šifra
LINE 50 profilna viseča svetilka 3-f 29W 2777lm 830, srebrna	
Profilna svetilka iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminijastega profila, svetilka vključuje 3-fazni adapter za tirnico in dodatke za visečo montažo na napajalno letev	LI69343