


Podatkovni list izdelka: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, l=1570mm

svetilka, za montažo na Linux sistem nosilcev



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.570,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto višina (mm)	100,00
Neto teža (kg)	2,80
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Vodotesne svetilke

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	RAL 7035 (siva)
Material	Polikarbonat
Prekritje	transparentna
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<22
Krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Zmogljivost sistema (W)	68
Sistemska učinkovitost (lm/W)	129
moč (W)	2x30
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	3
Svetlobni tok (lm) (lm)	9628
Število svetilk	1
Življenjska doba	80.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1570x160x100

Merska skica: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, l=1570mm

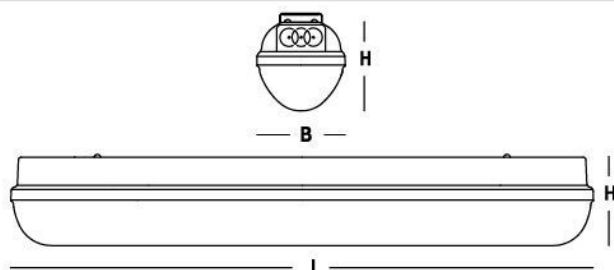


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, l=1570mm svetilka, za montažo na Linux sistem nosilcev	LI9JL58616
Dodatna oprema	
Kljuka obsna za luster Linda	LIMMMO2700