

Podatkovni list izdelka: LIAG0002--

POLIS PRO 360 maks. 25W 3K/4K/5K CCT

IP66 črna

LED svetlobna glava stebrička, nastavljiva moč 8/13/19/25W, nastavljeno 13W, 3000K, 2403lm



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	298,00
Neto premer (mm)	200,00
Neto teža (kg)	2,10
Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	45
Delovna napetost AC (V)	230
vznožek	LED Platine
moč (W)	13 25 8 19
Barvna temperatura (K)	3000, 4000, 5000
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetlobni tok (lm) (lm)	781 2403 1868 1779
Življenjska doba	50.000h / L80 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK10
s svetlobnim virom	da
Premer (mm)	200
ØxV mm	200x298
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	55
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	72
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	88
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B20	110
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	138
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	55
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	72
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	88
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C20	110
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	138

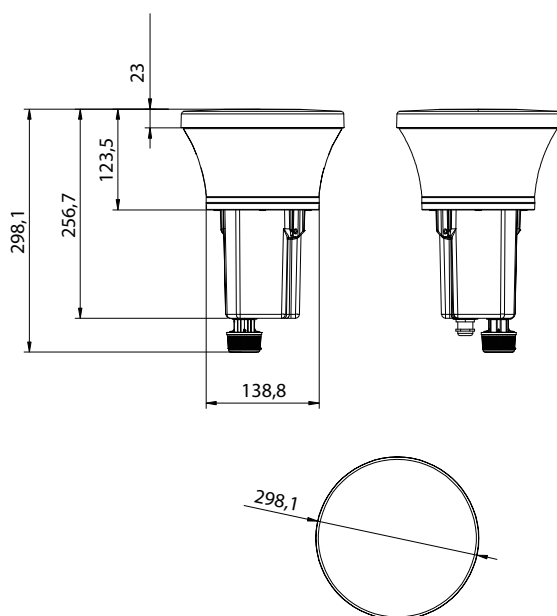
Merska skica: POLIS PRO 360 maks. 25W 3K/4K/5K CCT IP66 črna

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
POLIS PRO 360 maks. 25W 3K/4K/5K CCT IP66 črna	LIAG0002
LED svetlobna glava stebrička, nastavljiva moč 8/13/19/25W, nastavljeno 13W, 3000K, 2403lm	
Dodatna oprema	
Stebriček POLIS PRO 855mm, črn	LIAG0003
Stebriček POLIS PRO, 356mm, črn	LIAG0004
Podstavek za stebriček POLIS PRO	LIAG0005