



Podatkovni list izdelka: LIAR406230

LANO 3 LED 40W 4750lm, 830, UGR<19, 1050mA, M625

LED panel, opalni, CRI >80, brez napajalnika, beli okvir

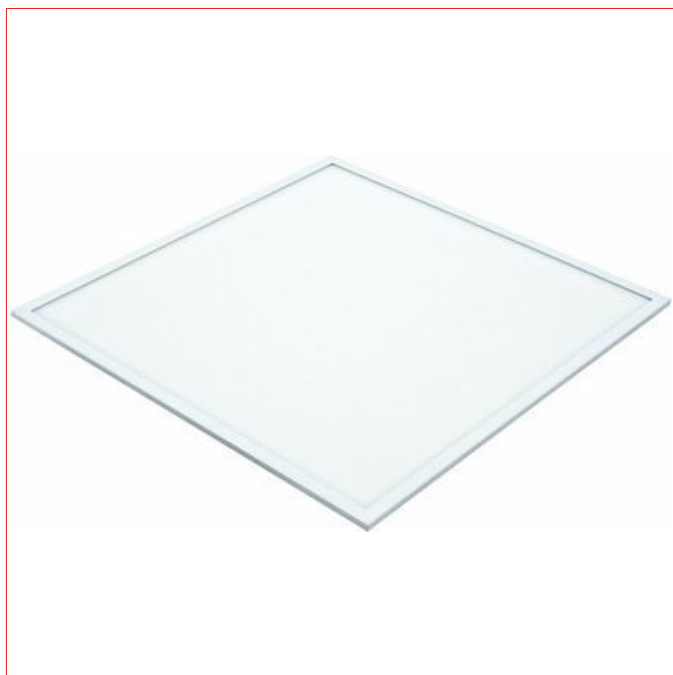

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto višina (mm)	9,00
Neto teža (kg)	3,00
Montaža	Stropna vgradna Viseča
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Ocena bleščanja (UGR)	<19 (2H / 4H)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	115
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	> 80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4600
Življenjska doba	35.000h / L70 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP40
DxŠxV mm	620x620x9

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO 3 LED 40W 4750lm, 830, UGR<19, 1050mA, M625 LED panel, opalni, CRI >80, brez napajalnika, beli okvir	LIAR406230
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
LED Treiber 1050mA für LANO 3 40W, schaltbar Philips LED Drive Xitanium 44W 0.9/1.05A	LIARTR1050
LED napajalnik 1050mA za LANO 3 40W, DALI z možnostjo zatemnjevanja (switch to dim), Tridonic napajalnik LCA 45W 500-1400 mA one4all SR PRE, DALI stopnje zatemnjevanja 1 - 100%, IP20	LIARTR105D
Vgradni okvir za LED panel LANO 3 625x625mm, bel	LIAREBR625
	LIARABR626