



Podatkovni list izdelka: LIAR406240

LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625

LED panel, opalni, CRI >80, brez napajalnika, beli okvir

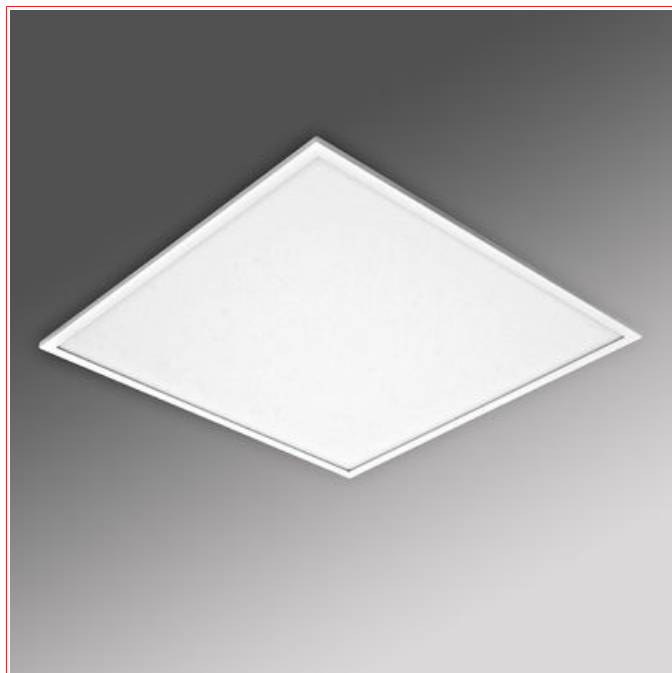

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto višina (mm)	9,00
Neto teža (kg)	3,00
Montaža	Stropna montaža
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Ocena bleščanja (UGR)	<19 (2H / 4H)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	119
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	> 80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4750
Življenjska doba	35.000h / L70 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP40
DxŠxV mm	620x620x9

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625	LIAR406240
LED panel, opalni, CRI >80, brez napajalnika, beli okvir	
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
LED Treiber 1050mA für LANO 3 40W, schaltbar	LIARTR1050
Philips LED Drive Xitanium 44W 0.9/1.05A	
LED napajalnik 1050mA za LANO 3 40W, DALI	LIARTR105D
z možnostjo zatemnjevanja (switch to dim), Tridonic napajalnik LCA 45W 500-1400 mA one4all SR PRE, DALI stopnje zatemnjevanja 1 - 100%, IP20	