

Podatkovni list izdelka: LIC50018--

Vložek za svetilko Ligne-S II 40/50/60/70W 840 60° DALI, bel

učinkovitost 195lmW, Dip Switch napajalnik, tovarniška nastavitev 60W, z 800mm
prilagodljivo sponko




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.500,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	40,00
neto masa (kg)	1,75
min. temperatura okolja (°C)	-25

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
montaža	montaža na nosilno letev
barva	bela
kot osvetlitve (°)	60
vhodna napetost AC (V)	220-240
sistemska učinkovitost (lm/W)	195
moč (W)	70 60 50 40
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	9750 13650 7800 11700
življenjska doba	50000
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
DxŠxV mm	1500x70x40

Merska skica: Vložek za svetilko Ligne-S II 40/50/60/70W 840 60° DALI, bel

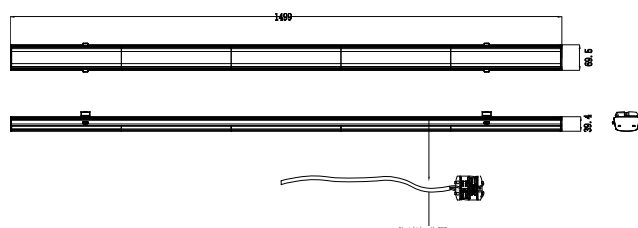

Opis	Šifra
Vložek za svetilko Ligne-S II 40/50/60/70W 840 60° DALI, bel	LICS0018
učinkovitost 195lmW, Dip Switch napajalnik, tovarniška nastavitve 60W, z 800mm prilagodljivo sponko	