


Podatkovni list izdelka: LID10116--

Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, aluminij **ECONOMY**



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø37
Vrsta sijalk	Downlight
Montaža	Stropna vgradna
Barva	aluminij
Material	Aluminij
Proizvajalec	O6-One Light
Krmilna naprava	Brez LED napajalnika
Delovni tok mA (mA)	700
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	3
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	190

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Število svetilk	1
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP65
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	60
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	46x46
Izrez (mm)	Ø37

Merska skica: Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, aluminij

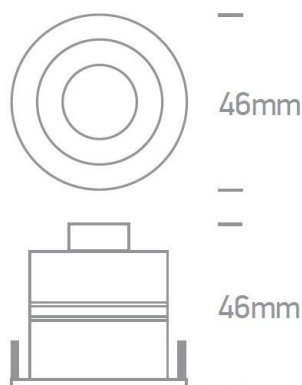


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, aluminij	LID10116
Potrebna oprema	
LED napajalnik 700mA, 0-6W, ni zatemnilni	LID13080