


Podatkovni list izdelka: LID10455--

11105/C krom 50W €CONOMY

03 REC SPOTS ADJ



Informacija o izdelku

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit nizkonapetostna halogenska reflektorska žarnica
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU5,3
moč (W)	50
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost AC (V)	12

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	12
vhodna napetost AC (V)	12
vhodna napetost DC (V)	12
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 75
vgradna globina (mm)	55
barva	krom
material	tlačno liti aluminij
višina (mm)	24
premer (mm)	85
dodatni pribor	LI44020746
potrebna oprema	LI43819756; LID13520--
ØxV mm	85x24
IZREZ (mm)	Ø 75

Merska skica: 11105/C krom 50W

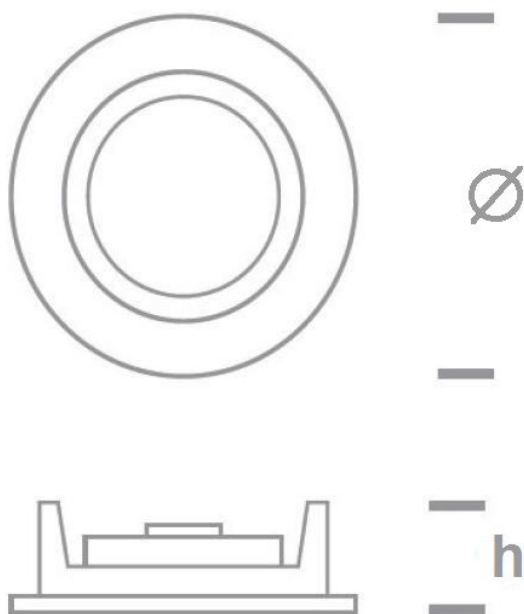


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11105/C krom 50W 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
potrebna oprema	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED nizkonapetostna reflektorska sijalka	LI43819756
89075W napajalnik 12V 0-75W 230V 23 DRIVERS	LID13520
dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED nizkonapetostna reflektorska sijalka	LI44020746