




Podatkovni list izdelka: LID13065--

Sutil Round LED panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siv **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

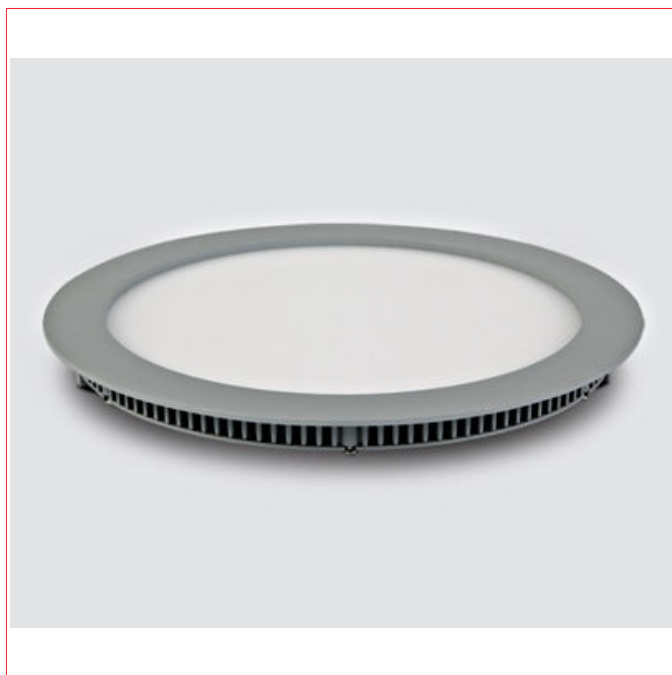

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø285
Vrsta sijalk	Stenska vgradna svetila Stropna vgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna
Barva	siva

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	06-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost DC (V)	23-28
Izhodni tok (A)	1
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	30
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1797
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	300x14
Izrez (mm)	Ø285

Merska skica: Sutil Round LED panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siv



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round LED panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siv Recessed downlight, complete with driver	LID13065
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224