


Podatkovni list izdelka: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, siva

Recessed downlight, complete with driver

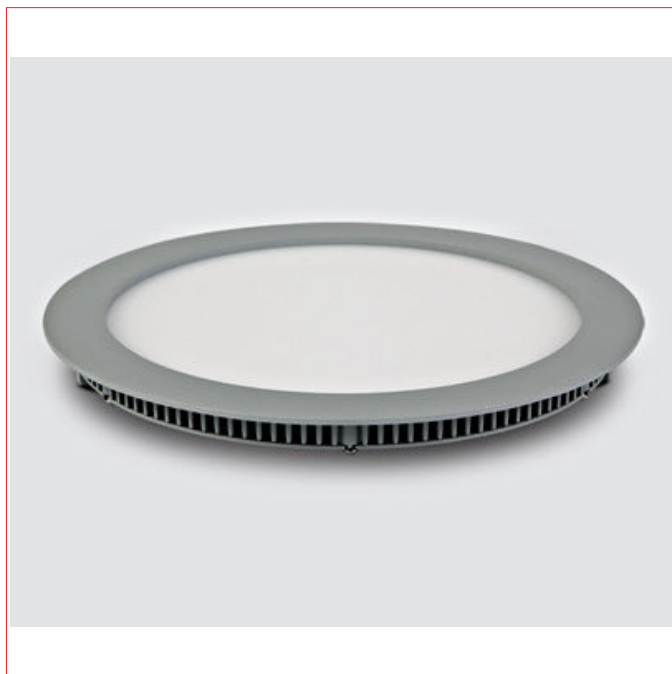

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	1997
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Svetilno telo	SMD LED
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120
moč (W)	30
Delovna napetost AC (V)	100-240
Montaža	Stropna vgradna
Globina montaže (mm)	40
Barva	siva
Material	Aluminij
Dodatna oprema	LID14224--

Tehnični podatki - Nadaljevanje

ØxV mm

| 300x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, siva Recessed downlight, complete with driver	LID13066
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljen izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224