



Podatkovni list izdelka: LID13242--

Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siv **ECONOMY**

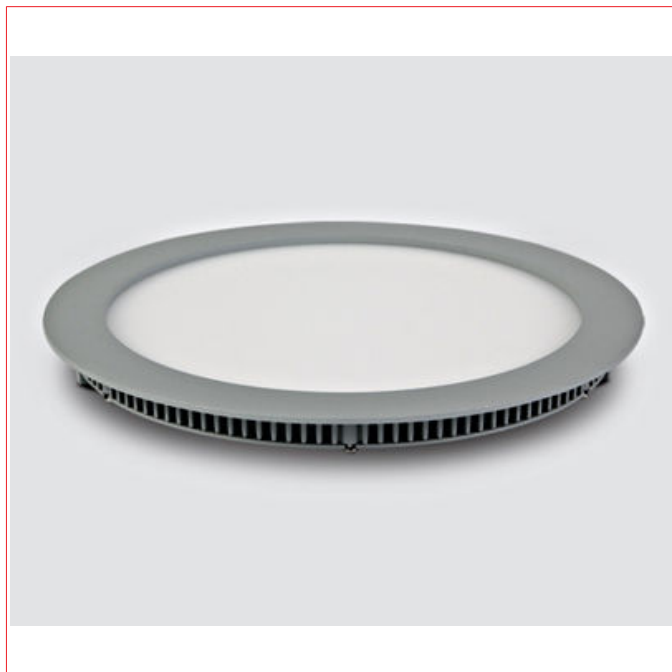

Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø285
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	siva
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost DC (V)	12-30
Izhodni tok (A)	1
Svetilno telo	SMD LED
Moč (W)	30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barva svetlobe	navtravno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Lumnov (lm)	1997
Število svetilk	1
Življenjska doba (h)	30000
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	300x20
Izrez (mm)	Ø285

Merska skica: Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siv



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siv	LID13242