



Podatkovni list izdelka: LID13443--

11112/AL/W aluminij COB 12W WW 700mA nastavljiv

04 REC SPOTS ADJ LED

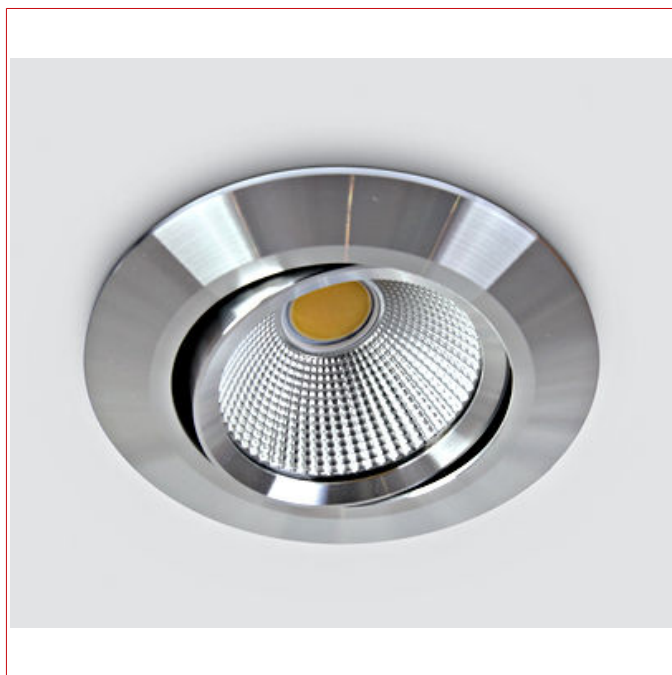

Informacija o izdelku

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1100
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	38

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	91
moč (W)	12
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 78
vgradna globina (mm)	90
barva	aluminij
material	aluminij
višina (mm)	85
premer (mm)	85
dodatni pribor	LID13081 --
potrebna oprema	LID13081 --;
ØxV mm	85x85
IZREZ (mm)	Ø 78

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11112/AL/W aluminij COB 12W WW 700mA nastavljiv 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13443
potrebna oprema	
89015A napajalnik 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
dodatni pribor	
89015A napajalnik 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081