


Podatkovni list izdelka: LID13615--

Marra LED trak 19,2W/m 6000K 1400lm/m, 24V, zatemnilni, IP20

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

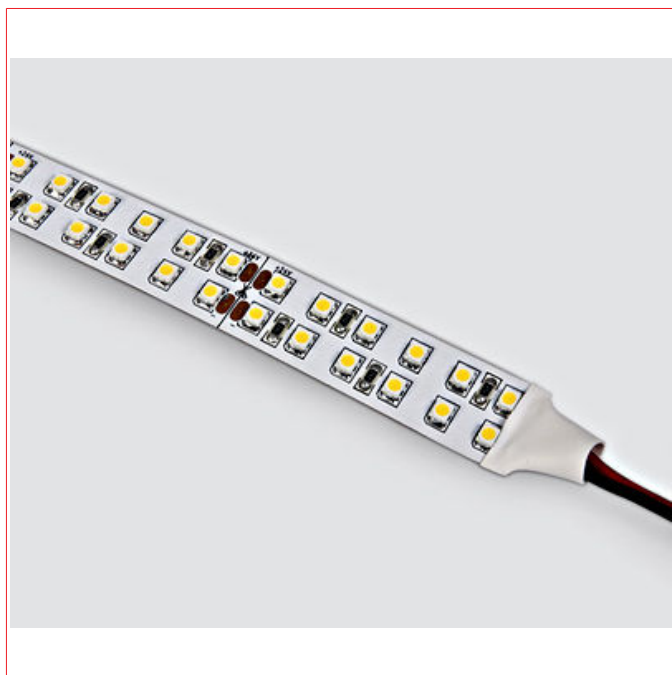

Tehnični podatki

Moč na meter (W/m)	19,20
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	LED trak
Svetilno telo	SMD LED
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost AC (V)	24
Delovna napetost DC (V)	24
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Material	Plastika

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Dolžina (mm)	5000
Širina (mm)	16
Dodatna oprema	LID13864--; LID13867--; LID13869--; LID13862--; LID13865--; LID13863--; LID16949--
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1400

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Marra LED trak 19,2W/m 6000K 1400lm/m, 24V, zatemnilni, IP20 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID13615
Dodatna oprema	
7912/AL, aluminijast profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
7910/AL, aluminijast profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
7916/AL, aluminijast stenski profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13869
7908/AL, aluminijast trikotni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL, aluminijast vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7910R/AL, aluminijast vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863
Sponka hitra 32A 2x3-polna	LID16949