

Podatkovni list izdelka: LID13818--

11103B/W/W bel COB reflektor 1W/2W WW

350mA/700mA IP20 €ECONOMY

04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	200
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	1;2
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	350 / 700
vhodni tok (A)	0,35/0,7
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 45
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	36
premer (mm)	52
dodatni pribor	LID 16949--
potrebna oprema	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxV mm	52x36
IZREZ (mm)	Ø 45

Merska skica: 11103B/W/W bel COB reflektor 1W/2W WW 350mA/700mA IP20

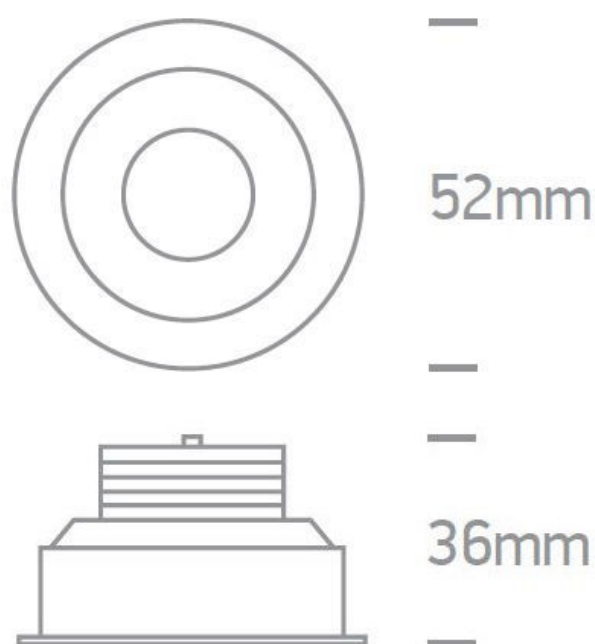


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11103B/W/W bel COB reflektor 1W/2W WW 350mA/700mA IP20 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13818
potrebna oprema	
89004A napajalnik 700mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13678
89004 napajalnik 350mA 1-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13677
89004T napajalnik zatemnilni 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
89004AT napajalnik zatemnilni 700mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16463
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949