



Podatkovni list izdelka: LID13976--


Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bel

€CONOMY

LED vgradni panel

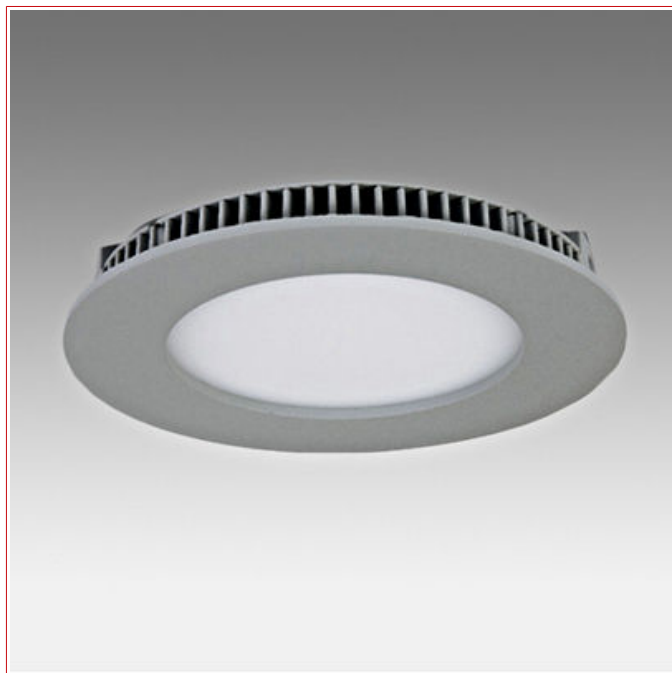

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	480
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30.000h

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP40
vrsta svetilke	LED panel
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
sistemska učinkovitost (lm/W)	60
faktor moči	0,6
moč (W)	8
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 108
vgradna globina (mm)	50
barva	bela
material	akril umetna masa tlačno liti aluminij
višina (mm)	22
premer (mm)	120
dodatni pribor	LID16598--
ØxV mm	120x22
izrez (mm)	Ø 108

Merska skica: Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bel LED vgradni panel	LID13976
dodatni pribor	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC univ. napajalnik 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598