


Podatkovni list izdelka: LID13986--

Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel **€CONOMY**

LED vgradni panel

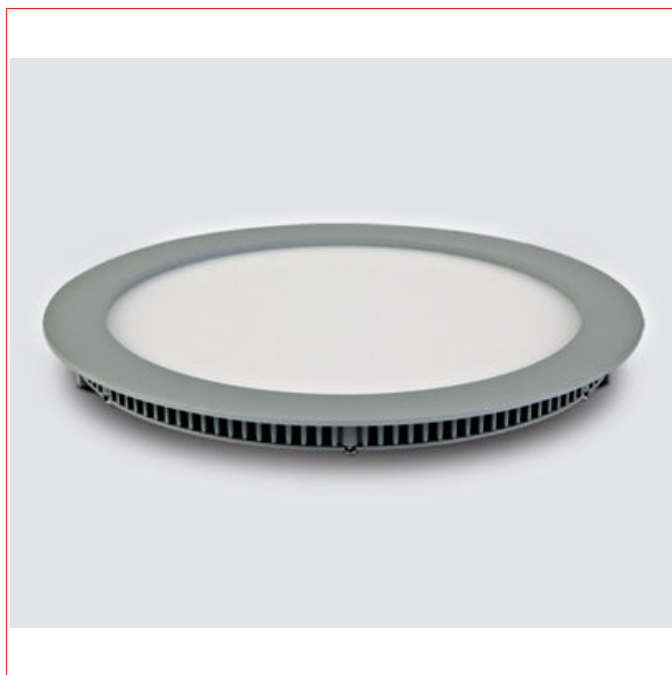

Tehnični podatki

Proizvajalec	06-One Light
Svetlobni tok (lm) (lm)	2100
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Kot sevanja (°)	120
Sistemska učinkovitost (lm/W)	70
moč (W)	30
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø285
Barva	bela
Material	Aluminij
Višina (mm)	22
Premer (mm)	295
Dodatna oprema	LID14224--
ØxV mm	295x22
Izrez (mm)	Ø285
Moč (W)	30

Merska skica: Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel LED vgradni panel	LID13986
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224