




Podatkovni list izdelka: LID14032--

Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR <19, 1200mA, IP20, M625 **ECONOMY**

LED vgradni panel, bel



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4000lm
-------------------------	--------

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	LED panel
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	48
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	1200
montaža	viseča podometna vgradna
vgradna globina (mm)	55
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	620
širina (mm)	620
višina (mm)	10
dodatni pribor	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
potrebna oprema	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
DxŠxV mm	620x620x10
moč (W)	48

Merska skica: Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR < 19, 1200mA, IP20, M625

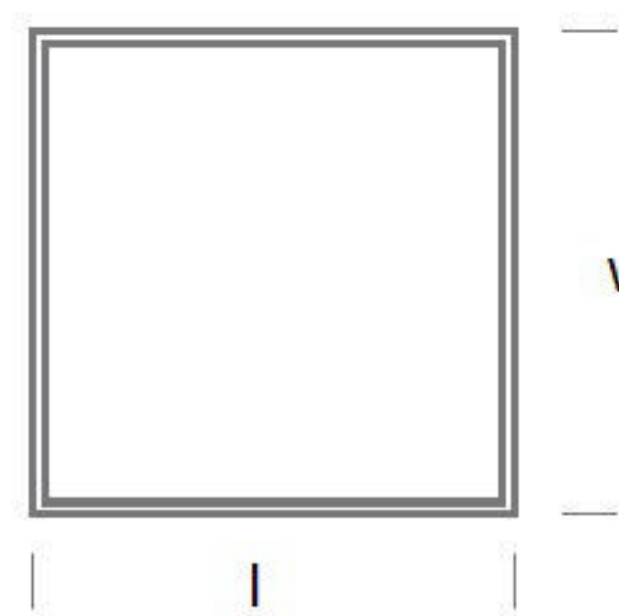


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR <19, 1200mA, IP20, M625 LED vgradni panel, bel	LID14032
potrebna oprema	
LED napajalnik, 650-1400mA, 50W 25 LAMPS	LID13319
89048T TRIAC napajalnik zatemnilni za 1200mA 48w panele 23 DRIVERS	LID13754
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC univ. napajalnik 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
dodatni pribor	
050017 set za visečo montažo za LED panele (2 kosa za Lano 1200 x 600); 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13401
Doza, priključna, 3 priključki, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949